

ماشین سازی

MASAEI


طراح و سازنده مدرنترین ماشین آلات بسته بندی

Masaeli Machine

Modern designer and manufacturer of packaging machinery



MASAEI INDUSTRIAL MACHINERY

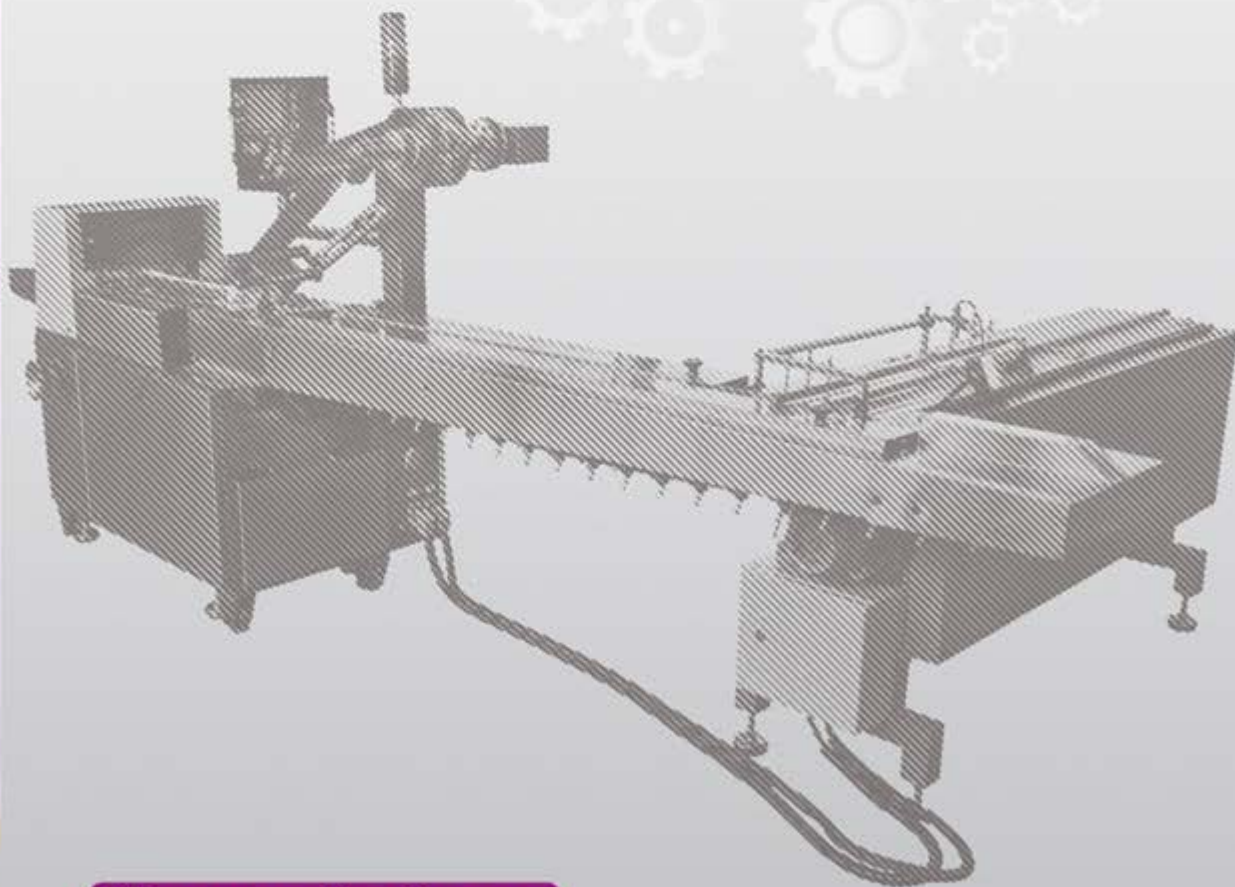

www.masaelimachine.com

info@masaelimachine.com

sales@masaelimachine.com





PM2S3F25 ◀

Chocolate packing machine

This packing machine is suitable for packaging chocolate, candy, kanfet, date, dropper, baqlava and etc

PM2S3F25 ◀

دستگاه بسته بندی شکلات

این دستگاه مناسب جهت بسته بندی انواع شکلات، مسقطی، کر اکر، باسلوق، نبات، سوهان عسلی، قند حبه، ساقه عروس، کانفت، حلواشکری، قاشق تکی و ... می باشد.

مشخصات فنی دستگاه		Main Technical Parameters ◀		
اندازه بسته	طول	Bag Size	Length	40-100 mm
	عرض		Width	6-90 mm
	ارتفاع		Height	1-30 mm
توان مصرفی		Power Consumption (kw)	2.5 kw	
تعداد بسته در دقیقه		Pieces Per Minute	200 bag	
وزن		Weight (kg)	480 kg	
ابعاد ماشین	طول	Machine Size	Length	400 cm
	عرض		Width	50 cm
	ارتفاع		Height	170 cm
عرض سلفون		Cellophane Width	25 cm	
ولتاژ ورودی		Input Voltage	220 v	



■ Sample package



PM3KTF50 Hamburger packing machine

This packing machine is suitable for packaging hamburger, sandwich, waffle, taco, pizza and etc

مشخصات فنی دستگاه

Main Technical Parameters

اندازه بسته	طول	Bag Size	Length	D 80x200-T 200x600
	عرض		Width	6-300 mm
	ارتفاع		Height	50-160 mm
توان مصرفی		Power Consumption (kw)		4 kw
تعداد بسته در دقیقه		Pieces Per Minute		8-60 max 5-40 min bag
وزن		Weight (kg)		950 kg
ابعاد ماشین	طول	Machine Size	Length	400 cm
	عرض		Width	75 cm
	ارتفاع		Height	170 cm
عرض سلفون		Cellophane Width		70 Dcm
ولتاژ ورودی		Input Voltage		220 v

PM3KTF50

دستگاه بسته همبرگر و ساندویچ آماده

این دستگاه مناسب جهت بسته بندی انواع همبرگر، کباب لقمه، نان های حجیم، ظروف یکبار مصرف و ... می باشد.



Sample package



PM3KTF40 ◀

Cake packing machine

This packing machine is suitable for packaging Cake, Cookie, Biscuit, Wafer, Bagel, Layer cake and etc

مشخصات فنی دستگاه

Main Technical Parameters ◀

اندازه بسته	طول عرض ارتفاع	Bag Size	Length	K 80x300-T 10x400
		Bag Size	Width	6-160 mm
		Bag Size	Height	1-80 mm
توان مصرفی		Power Consumption (kw)		2.5 kw
تعداد بسته در دقیقه		Pieces Per Minute		20-200 min 20-80 max bag
وزن		Weight (kg)		800 kg
ابعاد ماشین	طول عرض ارتفاع	Machine Size	Length	400 cm
		Machine Size	Width	65 cm
		Machine Size	Height	170 cm
عرض سلفون		Cellophane Width		40 cm
ولتاژ ورودی		Input Voltage		220-380v

PM3KTF40 ◀

دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه

این دستگاه مناسب جهت بسته بندی انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، ویفر، بستنی، دونات، های بای، شوکورول، پنیر پیتزا، تی تاپ، کیک لایه ای، کلوچه سنتی، اشترودل، رولت، نان بروتشن، نان نیم باگت، نان کروسان و ... می باشد.



■ Sample package



PM2CTF35

Parts packing machine

This packing machine is suitable for packaging parts, hardware, tissue and etc

PM2CTF35

دستگاه بسته بندی قطعات

این دستگاه جهت بسته بندی انواع کلید و پریر، کلید کولر، قطعات پدکی خودرو، تنباکو و دخانیات، اسکاچ، شناور کولر، شیرآلات، باند کشی، دستمال جیبی، قطعات فلزی و ... می باشد. قابلیت خاص این دستگاه قطع شدن خودکار به هنگام بروز هرگونه مشکل در زیر فک ها می باشد.

مشخصات فنی دستگاه

Main Technical Parameters

اندازه بسته	طول	Bag Size	Length	C 80x300-T 10x400
	عرض		Width	6-140 mm
	ارتفاع		Height	1-70 mm
توان مصرفی		Power Consumption (kw)	2.5 kw	
تعداد بسته در دقیقه		Pieces Per Minute	20-200 max 20-80 min bag	
وزن		Weight (kg)	600 kg	
ابعاد ماشین	طول	Machine Size	Length	400 cm
	عرض		Width	55 cm
	ارتفاع		Height	170 cm
عرض سلفون		Cellophane Width	35 cm	
ولتاژ ورودی		Input Voltage	220-380v	



Sample package



PM3TFL80D ◀

Bread packing machine

This packing machine is suitable for packaging Lavash bread, Flat bread, Pita bread, Traditional bread and etc.

PM3TFL80D ◀

دستگاه های بسته بندی نان

این دستگاه مناسب جهت بسته بندی نان لواش، نان پیتا، نان پیتزا، نان خشک، نان سنگک، نان بربری، انواع نان سنتی و نان های برش خورده، نان شیرمال، نان گاتا و ... قابل استفاده می باشد.

مشخصات فنی دستگاه

Main Technical Parameters ◀

اندازه بسته	طول	Bag Size	Length	D 80x200-T 200x600
	عرض		Width	6-300 mm
	ارتفاع		Height	50-160 mm
توان مصرفی		Power Consumption (kw)		4 kw
تعداد بسته در دقیقه		Pieces Per Minute		8-60 max 5-40 min bag
وزن		Weight (kg)		950 kg
ابعاد ماشین	طول	Machine Size	Length	400 cm
	عرض		Width	75 cm
	ارتفاع		Height	170 cm
عرض سلفون		Cellophane Width		70 Dcm
ولتاژ ورودی		Input Voltage		220 v



■ Sample package



PM3S2F25 ◀

Fruit leather packing machine

This packing machine is suitable for packaging all kinds of fruit leather. This packing machine is placed directly on the machine's film and works sanitary. This machine can package products with different dimension

PM3S2F25 ◀

دستگاه بسته بندی لواشک

این دستگاه مناسب جهت بسته بندی پوره های تغلیظ شده انواع میوه جات یا خلال میوه با خمیر از قییل زردآلو، سیب، آلوچه و ... مناسب می باشد. این دستگاه مستقیماً بر روی فیلم قرار می گیرد از این رو بسیار بهداشتی عمل می نماید. دستگاه بسته بندی بالشی به صورت مستقیم در قسمت جلوی تغذیه نصب می گردد. این دستگاه قادر به بسته بندی محصولات در ابعاد مختلف می باشد.


مشخصات فنی دستگاه

Main Technical Parameters ◀

اندازه بسته	طول	Bag Size	Length	S 40x200-T 100x300
	عرض		Width	6-90 mm
	ارتفاع		Height	1-30 mm
توان مصرفی		Power Consumption (kw)		2.5 kw
تعداد بسته در دقیقه		Pieces Per Minute		250 bag
وزن		Weight (kg)		550 kg
ابعاد ماشین	طول	Machine Size	Length	400 cm
	عرض		Width	50 cm
	ارتفاع		Height	170 cm
عرض سلفون		Cellophane Width		25 cm
ولتاژ ورودی		Input Voltage		220 v



■ Sample package

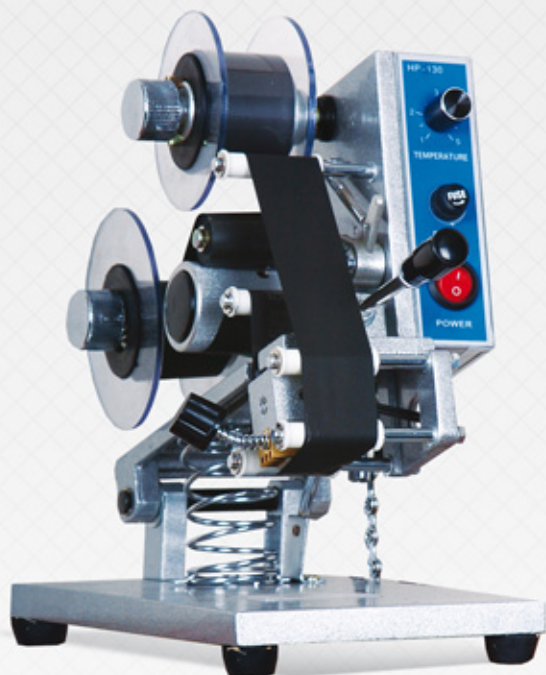

PMHP-130

تاریخزن دستی رومیزی

جهت چاپ مشخصات از قبیل تاریخ تولید، انقضا، قیمت و غیره به صورت رومیزی و دستی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم دستگاه حرارتی و مکانیکی چاپ در رنگهای مختلف در ۳ سطر به صورت فارسی و لاتین

مدل	PMHP-130
ولتاژ و توان	۴۰ وات و ۲۲۰ ولت
حداکثر سرعت چاپ (در دقیقه)	۵۰
نوع جوهر	ریبون حرارتی
وزن (Kg)	۲
ابعاد (mm)	۲۷۰×۱۶۰×۲۲۰

PMHP-241

تاریخزن اتوماتیک رومیزی

جهت چاپ مشخصات از قبیل تاریخ تولید، انقضا، قیمت و غیره به صورت رومیزی و اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم دستگاه حرارتی و مکانیکی چاپ در رنگهای مختلف در ۳ سطر به صورت فارسی و لاتین بسته خالی توسط اپراتور در زیر دستگاه قرار داده می شود و مشخصات بر روی آن چاپ می شود.


مدل	PMHP-241
ولتاژ و توان	۱۲۰ وات و ۲۲۰ ولت
حداکثر سرعت چاپ (در دقیقه)	۱۰۰
نوع جوهر	ریبون حرارتی
وزن (Kg)	۹/۵
ابعاد (mm)	۲۵۰×۲۲۰×۳۲۰



PMHP-450

تاریخزن مکانیکی سریع

سیستم دستگاه حرارتی و مکانیکی
قابل نصب بر روی دستگاه های بسته بندی
حداکثر ۳ سطر چاپ و چاپ در رنگهای مختلف به صورت
فارسی ولاتین

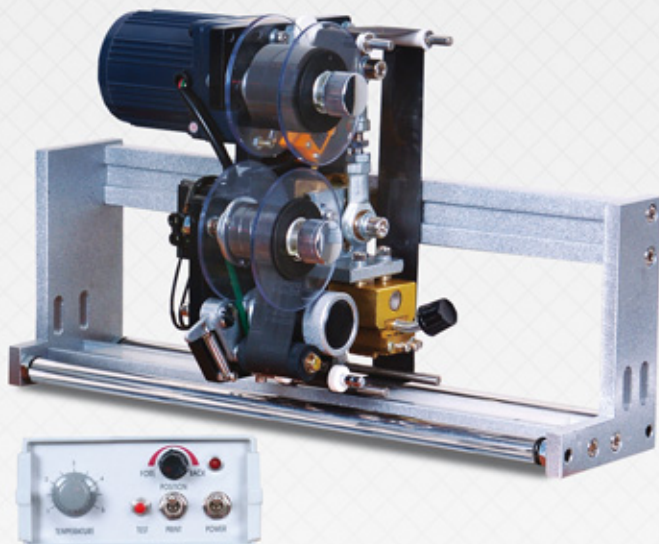

مدل

PMHP-450

ولتاژ و توان	۱۳۵ وات و ۲۲۰ ولت
سرعت چاپ (در دقیقه)	۲۰۰
نوع جوهر	ریبون حرارتی
وزن (Kg)	۷
عرض فیلم (mm)	۴۰۰ و ۵۰۰ و ۶۰۰

PMHP-200

تاریخزن مکانیکی غلطکی

سیستم دستگاه حرارتی و مکانیکی
مناسب جهت دستگاه های بسته بندی بخصوص دستگاه
پیلوپک
حداکثر ۱۱ سطر چاپ در دو نقطه از بسته به صورت فارسی
ولاتین



مدل


PMHP-200

ولتاژ و توان	۱۳۰ وات و ۲۲۰ ولت
حداکثر سرعت چاپ (در دقیقه)	۳۰۰
نوع جوهر	جوهر جامد (۳۵x۳۲)
وزن (Kg)	۴
عرض فیلم (mm)	۴۰۰ و ۵۰۰ و ۶۰۰

PMHP-350 «

تاریخزن پنوماتیکی چند خطه

سیستم دستگاه مکانیکی پنوماتیک
قابلیت چاپ فارسی ولاتین و در رنگهای مختلف
قابل نصب بر روی دستگاه های بسته بندی چند ردیفه

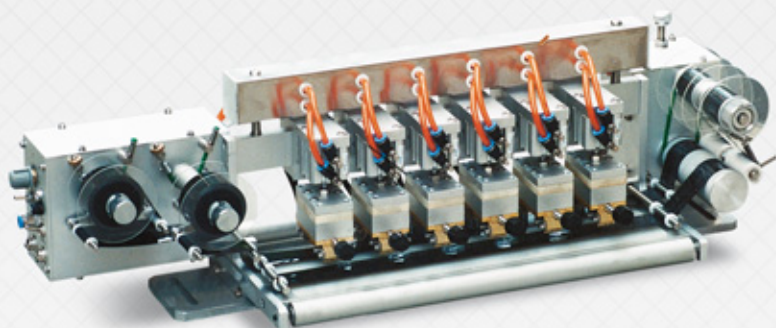

مدل

PMHP-350

ولتاژ و توان	۱۲۰۰ وات و ۲۲۰ ولت (فشار هوای ۴-۶ بار)
سرعت چاپ (در دقیقه)	۶۰
نوع جوهر	ریبون حرارتی
وزن (Kg)	۱۱
ابعاد (mm)	۷۰۰ x ۲۱۰ x ۲۴۰ (چهارهده)

PMHP-300 «


تاریخزن پنوماتیک

سیستم دستگاه مکانیکی پنوماتیک
چاپ در رنگ های مختلف به صورت فارسی ولاتین و
حداکثر در ۴ سطر
قابل نصب بر روی دستگاه هایی بسته بندی و به صورت
رومیزی

مدل

PMHP-300

ولتاژ و توان	۱۵۰ وات و ۲۲۰ ولت (فشار هوای ۴-۶ بار)
سرعت چاپ (در دقیقه)	۱۵۰
نوع جوهر	ریبون حرارتی
وزن (Kg)	۷
ابعاد (mm)	۴۰۰ x ۳۵۰ x ۲۰۰

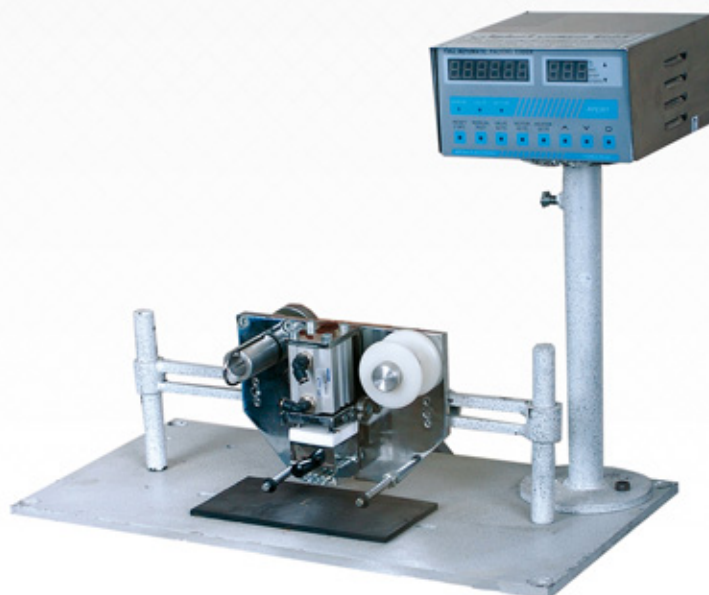

PMHP-900 «

تاریخزن جهت چاپ روی لیبل

لیبل ها به صورت دسته ای در داخل خشاب دستگاه قرار داده می شوند و با روشن شدن دستگاه، لیبل ها یکی پس از دیگری به داخل دستگاه کشیده شده و مشخصات بر روی آن چاپ می شود.

سیستم دستگاه حرارتی و مکانیکی چاپ به صورت فارسی ولاتین و حداکثر در ۲۲ ردیف قابلیت شمارش تعداد لیبل و تنظیم محل چاپ استفاده از دو نوار کشاننده جهت لیبل های با ابعاد



مدل

PMHP-900

ولتاژ و توان	۱۸۰ وات و ۲۲۰ ولت
سرعت چاپ (در دقیقه)	۳۰۰
سطر چاپ	۲۲
وزن (Kg)	۲۳
ابعاد (mm)	۴۴۰ x ۳۴۰ x ۳۰۰

PMHP-950 «


تاریخزن جعبه

جهت چاپ مشخصات بر روی جعبه های مقوایی از قبیل جعبه دستمال کاغذی مورد استفاده قرار می گیرد.

جعبه ها خالی به صورت دسته ای در داخل خشاب دستگاه قرار می گیرند و دستگاه جعبه ها را یکی پس از دیگری به داخل کشانده و مشخصات را بر روی آن ها چاپ می کند.

سیستم دستگاه حرارتی و مکانیکی و ماکزیمم ضخامت جعبه ۳ میلیمتر

چاپ به صورت فارسی ولاتین و حداکثر در ۲۲ ردیف قابلیت شمارش تعداد بسته تاریخ زده شده

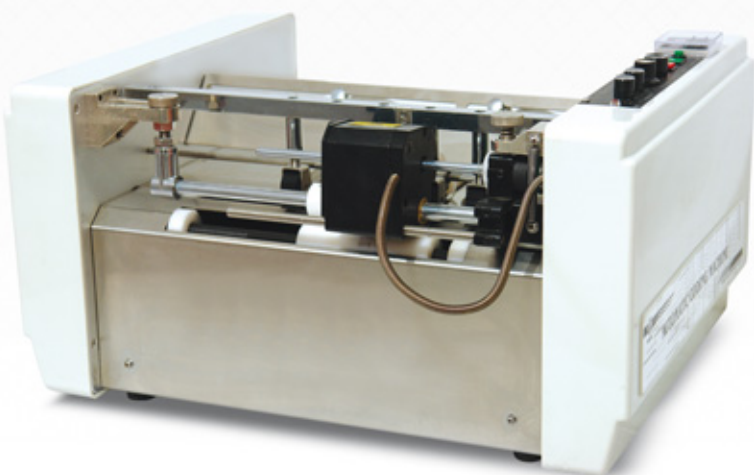

مدل

PMHP-950

ولتاژ و توان	۲۳۰ وات و ۲۲۰ ولت
سرعت چاپ (در دقیقه)	۳۰۰
نوع جوهر	جوهر جامد
وزن (Kg)	۳۴
ابعاد (mm)	۴۳۰ x ۵۶۰ x ۳۱۰
سطر چاپ	۲۲



PMHP-700 «

رول به رول با تاریخزن

این دستگاه روی سلفون را باز کرده و مجدداً می بندد و در حین این عمل مشخصات را روی رول چاپ می کند. قابلیت کنترل سرعت با تغییر قطر رول و ثابت نگه داشتن سرعت خطی و تنظیم کشش فیلم توسط کلاچ تاریخزن دستگاه مدل PMHP-200 می باشد.

مدل	PMHP-700
ولتاژ و توان	۲۲۰ ولت و ۱۰۰ وات
وزن (Kg)	۴۵۰
ابعاد (mm)	۱۵۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۰۰۰

PMHP-800 «

جت پرنتر

سیستم دستگاه به صورت جوهر افشان قابلیت چاپ در ۴ سطر قابلیت چاپ به صورت فارسی ولاتین و استفاده از فوتتهای مختلف و چاپ بر روی کلیه محصولات قابلیت چاپ ۱۲۰ کاراکتر در هر سطر و امکان چاپ شماره ردیف دارای صفحه کلید و منوی فارسی


مدل	PMHP-800
ولتاژ و توان	۲۲۰ ولت و ۷۰ وات
وزن (Kg)	۱۵
ابعاد (mm)	۴۰۰ x ۴۰۰ x ۳۵۰



PMHP-750 «

مهر چرخان دستی

جهت چاپ تاریخ روی جعبه ها و بسته های کالا مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور حروف مورد نظر روی یک استوانه چیده می شود و اپراتور با حرکت دادن مهر روی بسته مشخصات مورد نظر را چاپ می کند.
چاپ به صورت فارسی و لاتین در ۵ سطر استفاده از استامپ جهت چاپ

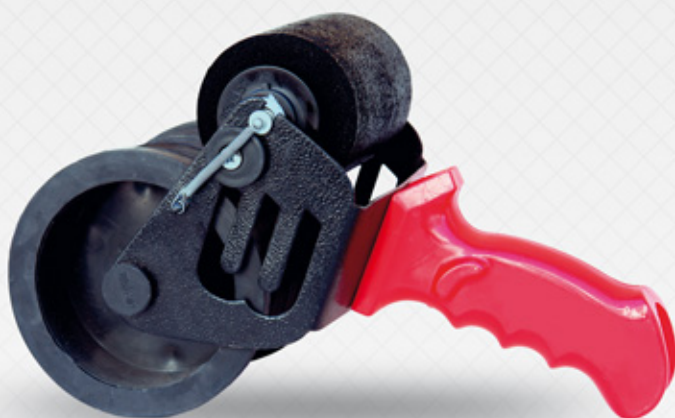

مدل

PMHP-750

حداکثر سطح چاپ

۵

وزن (Kg)

۱/۲

ابعاد (mm)

۱۸۰ x ۱۴۰ x ۳۰۰

PMBF-550 «

بسته بندی استرچ

جهت بسته بندی با پوشش استرچ به صورت دستی و رومیزی دستگاه مجهز به تیغه برش و اتو جهت محکم شدن بسته بندی

مدل

PMBF-550

ولتاژ و توان

۲۲۰ ولت و ۱۵۰ وات

وزن (Kg)

۳/۵

ابعاد (mm)

۲۵۰ x ۵۰۰ x ۵۵۰



« PMBF-900A »

دوخت ریلی با تاریخزن

جهت درب دوزی کیسه های از جنس سلفون، ALPE و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
قابلیت چاپ تاریخ در محل دوخت در دو ردیف و هر ردیف ۲۰ کاراکتر به صورت فارسی و لاتین
قابلیت درب دوزی بسته های تا وزن ۵ کیلوگرم
ضخامت پوشش از ۲۰ میکرون الی ۱ میلیمتر



مدل

PMBF-900A

ولتاژ و توان	۷۰ وات و ۲۲۰ ولت
توان دوخت (وات)	۲۸۳۰۰
سرعت نوار نقاله (m/min)	۰-۱۲
عرض دوخت	۸
درجه حرارت (C)	۰-۳۰۰
وزن (Kg)	۳۵
ابعاد (mm)	۹۰۰ x ۴۰۰ x ۴۰۰

« PMBF-900 »

دوخت ریلی

جهت درب دوزی کیسه های از جنس سلفون، ALPE و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
قابلیت درب دوزی بسته های تا وزن ۵ کیلوگرم
ضخامت پوشش از ۲۰ میکرون الی ۱ میلیمتر

مدل

PMBF-900

ولتاژ و توان	۷۰ وات و ۲۲۰ ولت
توان دوخت (وات)	۲۸۳۰۰
سرعت نوار نقاله (m/min)	۰-۱۲
عرض دوخت	۸
درجه حرارت (C)	۰-۳۰۰
وزن (Kg)	۲۸
ابعاد (mm)	۸۰۰ x ۴۰۰ x ۴۰۰



PMBF-450A

دوخت ریلی دو منظوره با تاریخزن

جهت درب دوزی بسته های کالا در کیسه های پلاستیکی از جنس سلفون، AL، PE و غیره را به صورت ایستاده و خوابیده و چاپ تاریخ در محل دوخت در دو خط و هر خط ۲۰ کاراکتر به صورت فارسی ولتین دارد.
سرعت نوار نقاله قابل تنظیم ۰-۱۲ متر بر ثانیه
قابلیت حمل بسته تا وزن ۵ کیلوگرم
ضخامت پوشش از ۲۰ میکرون الی ۱ میلیمتر



مدل

PMBF-450A

ولتاژ و توان	۷۰ وات و ۲۲۰ ولت
توان دوخت (وات)	۲۸۳۰۰
سرعت نوار نقاله (m/min)	۰-۱۲
عرض دوخت	۸
درجه حرارت (C)	۰-۳۰۰
وزن (Kg)	۴۵
ابعاد (mm)	۹۰۰ x ۴۰۰ x ۴۰۰

PMBF-450

دوخت ریلی دو منظوره

این دستگاه قابلیت درب دوزی کیسه های پلاستیکی به صورت ایستاده و خوابیده را دارد.
سرعت نوار تنقاله قابل تنظیم ۰-۱۲ متر بر ثانیه
قابلیت حمل بسته تا وزن ۵ کیلوگرم
ضخامت پوشش از ۲۰ میکرون الی ۱ میلیمتر

مدل

PMBF-450

ولتاژ و توان	۷۰ وات و ۲۲۰ ولت
توان دوخت (وات)	۲۸۳۰۰
سرعت نوار نقاله (m/min)	۰-۱۲
عرض دوخت	۱۰
درجه حرارت (C)	۰-۳۰۰
وزن (Kg)	۴۰
ابعاد (mm)	۸۵۰ x ۴۰۰ x ۷۰۰





PMSV-50

سیل وکیوم اتوماتیک با تزریق گاز

سیل کن دستگاه مکانیکی وینوماتیک جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی با استفاده از فیلم هایی از جنس PVC, PE, PP و غیره به صورت اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. اپراتور ظرف پر شده را داخل دستگاه قرار داده و دکمه مربوط را فشار می دهد. دستگاه به طور اتوماتیک ظرف را به داخل کشیده و آن را توسط فیلم مربوطه سیل می کند و به طور اتوماتیک از دستگاه خارج می کند. سیستم وکیوم و تاریخزن و تزریق گاز بر روی دستگاه قابل نصب می باشد.

مدل	PMSV-50
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت (بسته در ساعت)	۴۰۰
صفحه دوخت (mm)	۲۸۰ x ۲۳۰
درجه حرارت (C)	۰-۳۰۰
وزن (Kg)	۵۵
ابعاد (mm)	۹۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۵۰۰

PMSV-200

سیل کن اتوماتیک دوار

جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی با استفاده از فیلم هایی از جنس AL, PE, PP و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. جهت این منظور ظرف پر شده روی میز دوار قرار گرفته و پس از سیل شدن از دستگاه خارج می شود. دستگاه مجهز به PLC جهت تنظیمات حرارت و زمانهای دوخت می باشد.

مدل	PMSV-200
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۱۰۰۰ وات
سرعت (بسته در ساعت)	۱۰۰۰
درجه حرارت	۰-۳۰۰
وزن (Kg)	۲۵۰
ابعاد (mm)	۱۲۵۰ x ۱۲۵۰ x ۱۷۵۰





PMPF-600A «

دوخت پدالی با کنترل تایمر

جهت درب دوزی کیسه های پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
حداکثر طول دوخت ۶۰ سانتی متر می باشد.
ضخامت پوشش از ۵ میکرون الی ۱ میلی متر
در زمان بسته شدن فک، المنتها فعال می شوند و مدت فعال بودن آن توسط تایمر قابل تنظیم است، این امر باعث یکنواخت بودن دوخت، برای تمام بسته ها می شود.
تاریخزن از نوع حرارتی با توانایی چاپ ۳ سطر می باشد.


مدل	PMPF-600A
ولتاژ و توان	۴۵۰ وات و ۲۲۰ ولت
طول دوخت (mm)	۶۰۰
عرض دوخت (mm)	۳
ضخامت پوشش (mic)	۵۰-۱۰۰۰
وزن (Kg)	۳۰
ابعاد (mm)	۸۰۰ x ۵۴۰ x ۲۶۰

PMPF-T600 «

دوخت پدالی با پدال برقی

جهت درب دوزی کیسه های پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که درب کیسه پلاستیکی پر شده بین دو فک قرار داده می شود و با فشار پدال برقی، دو فک با استفاده از مغنت برقی بسته می شوند و سر کیسه بین دو فک گرم شده و دوخته می شود.

مدل	PMPF-T600
ولتاژ و توان	۱۵۰۰ وات و ۲۲۰ ولت
طول دوخت (mm)	۶۰۰
عرض دوخت (mm)	۳
ضخامت پوشش (mic)	۸۰-۹۰۰
وزن (Kg)	۳۲
ابعاد (mm)	۶۵۰ x ۴۸۰ x ۳۰۰

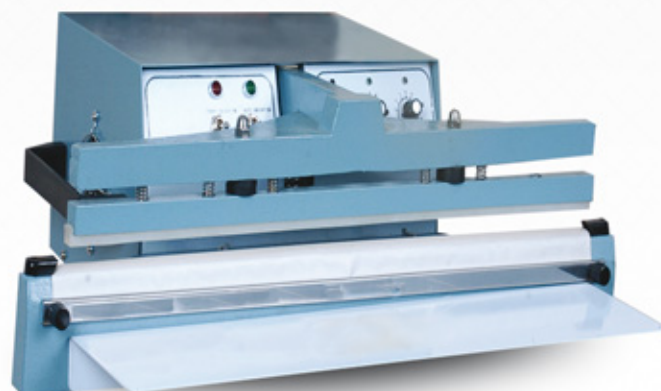



PMDZ-300 «

وکیوم رومیزی دستی

جهت تخلیه هوای داخل کیسه های مواد غذایی به صورت رومیزی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل	PMDZ-300
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت موتور	۳۷۰ وات
قدرت دوخت	۲۰۰ وات
فشار هوا (kpa)	۱
طول دوخت (mm)	۲۸۰
عرض دوخت (mm)	۸
قدرت پمپ وکیوم (m3/h)	۸
وزن (Kg)	۳۵
ابعاد (mm)	۴۸۰ x ۳۳۰ x ۳۶۰

PMDZ-500 «

وکیوم تک کابین ایستاده با تزریق گاز

جهت تخلیه هوای داخل کیسه های مواد غذایی به صورت رومیزی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل	PMDZ-500
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت موتور	۷۵۰ وات
قدرت دوخت	۷۵۰ وات
فشار هوا (kpa)	۱
تعداد تیغ دوخت	۲
طول بسته دوخت (mm)	۵۰۰
عرض دوخت (mm)	۱۰
ابعاد کابین دوخت (mm)	۵۳۰ x ۵۲۵ x ۱۳۰
قدرت پمپ وکیوم (m3/h)	۲۰
وزن (Kg)	۱۲۵
ابعاد (mm)	۵۸۰ x ۶۵۰ x ۱۰۱۰



PMDZ-610

وکیوم دوکابین با تزریق گاز

جهت تخلیه هوای داخل کیسه های پلاستیکی حاوی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه شامل ۲ کابین می باشد. اپراتور بسته ها را داخل یکی از کابین ها می چیند و همزمان کابین دیگر در حال وکیوم کردن می باشد. این امر باعث بالا رفتن سرعت وکیوم می شود.



مدل	PMDZ-610
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت موتور	۱۵۰۰ وات
قدرت دوخت	۱۰۰۰ وات
فشار هوا (kpa)	۱
تعداد بسته دوخت در هر کابین	۲
طول تیغه دوخت (mm)	۶۱۰
عرض دوخت (mm)	۱۰
ابعاد کابین دوخت (mm)	۷۲۰ × ۵۵۰ × ۱۵۰
قدرت پمپ وکیوم (m3/h)	۴۰
وزن (Kg)	۲۴۰
ابعاد (mm)	۱۵۰۰ × ۷۲۰ × ۹۲۰

PMDZ-800

وکیوم بدون کابین ایستاده

جهت تخلیه هوای داخل کیسه های پلاستیکی حاوی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه شامل ۲ نازل جهت تزریق گاز و تخلیه هوای داخل بسته می باشد. این دستگاه بدون کابین بوده و بسته بزرگ و دارای شکل را وکیوم می کند. (مناسب جهت قرار دادن بسته داخل جعبه)

مدل	PMDZ-800
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت موتور	۷۵۰ وات
قدرت دوخت	۶۰۰ وات
توان کمپرسور	۱۱۰۰ وات
فاصله از مرکز دوخت تا کف	۱۲۵۰
طول دوخت (mm)	۸۰۰
عرض دوخت (mm)	۱۰
ضخامت فیلم (mm)	۰/۱۸
قدرت پمپ وکیوم (m3/h)	۲۰
وزن (Kg)	۲۵۵
ابعاد (mm)	۱۰۰۰ × ۱۰۰۰ × ۱۹۰۰





« PMDZ-900

وکیوم بدون کابین رومیزی

جهت تخلیه هوای داخل کیسه و تزریق گاز به صورت بدون کابین و رومیزی مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه دارای ۲ نازل جهت تزریق گاز می باشد.

مدل	PMVR-900
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت موتور	۷۵۰ وات
قدرت دوخت	۶۰۰ وات
طول دوخت (mm)	۸۰۰
عرض دوخت (mm)	۱۰
ضخامت فیلم (mm)	۰/۱۸
قدرت پمپ وکیوم (m3/h)	۲۰
وزن (Kg)	۹۵
ابعاد (mm)	۹۲۰×۱۱۰۰×۱۲۰۰

« PMDZ-380

وکیوم فروشگاهی

جهت تخلیه هوای داخل کیسه های مواد غذایی به صورت فروشگاهی و خانگی مورد استفاده می باشد.

مدل	PMVF-380
ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت دوخت	۱۵۰ وات
فشار هوا (kpa)	۰/۶
طول دوخت (mm)	۳۰۰
وزن (Kg)	۳
ابعاد (mm)	۳۵۰×۱۴۰×۷۰





PMSV-30 «

سیل کن دستی لیوان

جهت سیل کردن درب لیوان با دهانه ی ۷۵ و ۹۵ میلیمتری و با استفاده از فیلم AL, PE, PP و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل	PMSV-30
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۵۰۰ وات
درجه حرارت	۰-۳۰۰
سرعت (در ساعت)	۲۰۰
وزن (Kg)	۱۸
ابعاد (mm)	۱۵۰۰ x ۷۲۰ x ۹۲۰

PMSV-40 «

سیل کن اتوماتیک لیوان

سیستم دستگاه مکانیکی می باشد. جهت سیل کردن درب لیوان های پلاستیکی با استفاده از فیلم هایی از جنس AL, PE, PP و غیره به صورت اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. تاریخزن بر روی این دستگاه قابل نصب می باشد. دستگاه مجهز به PLC جهت تنظیم درجه حرارت ها و زمان های دوخت بوده و همچنین دارای چشم جهت تنظیم سلفون می باشد.

مدل	PMSV-40
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۷۵۰ وات
سرعت (بسته در ساعت)	۳۵۰
درجه حرارت (C)	۰-۳۰۰
وزن (Kg)	۳۵
ابعاد (mm)	۳۵۰ x ۴۵۰ x ۶۵۰





PMSD-20 «

سیل کن دستی ظروف پلاستیکی

جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی با استفاده از فیلم هایی از جنس PP, PE, PVC و غیره به صورت رومیزی و دستی مورد استفاده قرار می گیرد. تاریخ زن از نوع حرارتی بر روی این دستگاه قابل نصب می باشد.

مدل	PMSD-20
ولتاژ	۲۲۰
توان	۱۲۰۰
سرعت (بسته در ساعت)	۱۰۰
درجه حرارت (C)	۰-۳۰۰
صفحه دوخت (mm)	۲۵۰ x ۲۳۰
وزن (Kg)	۲۲
ابعاد (mm)	۱۵۰۰ x ۷۲۰ x ۹۲۰

PMSV-70 «

سیل وکیوم نیمه اتوماتیک رومیزی با تزریق گاز

جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی با استفاده از فیلم هایی از جنس PP, PE, PET و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. ظروف پر شده در داخل قالب دستگاه قرار داده می شود و سپس توسط اپراتور به داخل دستگاه هدایت شده و با فشار دادن کلید مربوط صفحه داغ با سر ظرف تماس پیدا می کند و فیلم را روی درب ظرف می چسباند. سیستم وکیوم و تزریق گاز و تاریخ زن بر روی دستگاه قابل نصب می باشد. سیستم دستگاه مکانیک پنوکاتیک

مدل	PMSV-70
ولتاژ	۲۲۰
توان	۲۰۰۰
سرعت (بسته در ساعت)	۲۰۰
صفحه دوخت (mm)	۲۸۰ x ۲۲۰
وزن (Kg)	۵۵
ابعاد (mm)	۸۰۰ x ۶۵۰ x ۵۵۰



« PMBF-1100A »

دوخت ریلی سنگین با تاریخزن

جهت درب دوزی کیسه های پلاستیکی از جنس سلفون، AL، PE، و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
قابلیت چاپ تاریخ در محل دوخت در دو ردیف و هر ردیف ۲۰ کاراکتر
قابلیت درب دوزی بسته های تا وزن ۱۰ کیلوگرم
ضخامت پوشش از ۲۰ میکرون الی ۱ میلیمتر



مدل	PMBF-1100A
ولتاژ و توان	۴۰۰ وات و ۲۲۰ ولت
سرعت نوار نقاله (m/min)	۰-۱۲
عرض دوخت	۸
درجه حرارت (C)	۰-۳۰۰
وزن (Kg)	۸۵
ابعاد (mm)	۱۱۰۰x۶۱۰x۱۰۳۰

« PMPF-600 »

دوخت پدالی با حرارت مستقیم و تاریخزن

جهت درب دوزی کیسه های پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد. سر کیسه پر شده بین دو فک دستگاه قرار داده می شود و با فشار مکانیکی، سر بسته بین دو فک داغ دوخته می شود.
طول فک ۶۵ سانتی متر
حداکثر طول دوخت ۶۰ سانتی متر به عرض یک سانتی متر
طول دوخت به صورت پرفراژی
ضخامت پوشش از ۵ میکرون الی ۲ میلیمتر
فک دستگاه همیشه داغ بوده و آماده دوخت می باشد و اپراتور با کنترل میزان فشار پدالی قدرت دوخت را کنترل می کند. این امر باعث بالا رفتن سرعت دوخت می شود.
تاریخزن از نوع حرارتی با توانایی چاپ ۳ سطر می باشد.
قابلیت چاپ مشخصات در رنگهای مختلف به صورت فارسی و لاتین



مدل	PMPF-600
ولتاژ و توان	۶۰۰ وات و ۲۲۰ ولت
ضخامت پوشش (mic)	۵۰-۲۰۰
عرض دوخت (mm)	۱۰
وزن (Kg)	۳۲
ابعاد (mm)	۸۰۰x۵۴۰x۲۵۰



PMFS-100 «

پرکن نیمه اتوماتیک حجمی

جهت پر کردن ظروف از مواد گرانولی به صورت حجمی (پیمانه ای) مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم دستگاه مکانیکی است. قسمتهایی که با مواد در تماس باشند از جنس استیل بوده و دستگاه قابلیت تنظیم پیمانه را دارد. همچنین دستگاه مجهز به چشم الکترونیک جهت پر کردن بسته در زمان قرار گرفتن بسته در خروجی دستگاه می باشد.

مدل	PMFS-100
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۴۰۰ وات
حجم پیمانه	۲۰۰-۲۰۰۰
وزن (Kg)	۱۲
ابعاد (mm)	۱۲۰۰ x ۶۵۰ x ۵۰۰

PMFS-300 «

پرکن نیمه اتوماتیک وزنی

جهت پر کردن ظروف از مواد پودری و گرانولی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم دستگاه مکانیکی و پنوماتیک است. در این دستگاه مواد توسط دو عدد ویبراتور در داخل مخزن ریخته شده و توسط سیستم توزین وزن می شود و پس از رسیدن به وزن مورد نظر در داخل ظرف تخلیه می شود.


مدل	PMFS-300
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۵۰ وات
حجم	۳۰۰-۳۰۰۰
وزن (Kg)	۱۵۰
ابعاد (mm)	۷۰۰ x ۸۰۰ x ۱۸۰۰



PMFS-200 «

پرکن نیمه اتوماتیک مایعات غلیظ

جهت پر کردن ظروف از مواد نیمه غلیظ از قبیل مایونز و کچاپ مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم دستگاه مکانیکی و پنوماتیک است. حجم مورد نظر توسط میکروسوییچ جک تنظیم می شود. دستگاه تمام استیل بوده و به صورت نیمه اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.

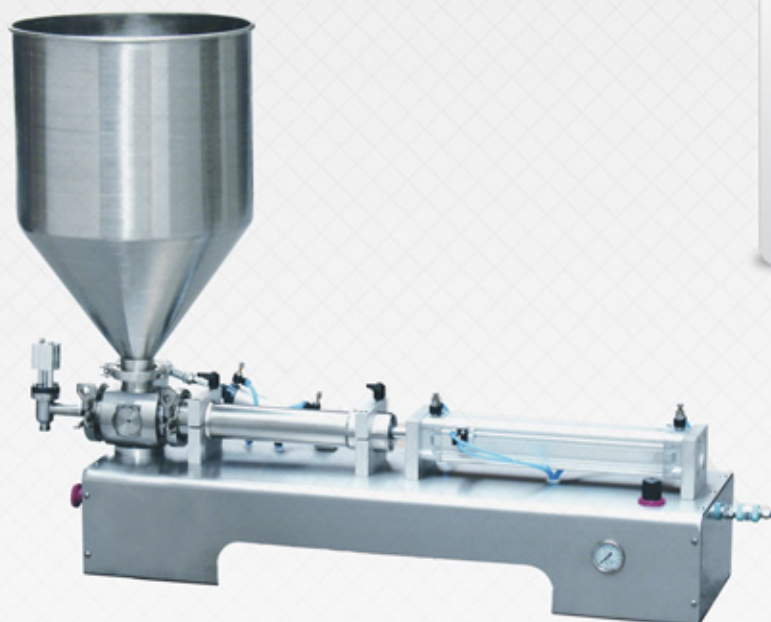

مدل

PMFS-200

ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۵۰ وات
حجم (c)	۵۰-۱۰۰۰
وزن (Kg)	۳۵
ابعاد (mm)	۱۰۰۰ X ۷۰۰ X ۴۰۰

PMFA-100 «

بسته بندی تمام اتوماتیک توزین دار

دستگاه مجهز به فیدر لرزشی و ۲ عدد سیستم توزین می باشد. سیستم دستگاه مکانیک پنوماتیک می باشد. جهت بسته بندی مواد گرانولی و پودری به صورت وزنی مورد استفاده قرار می گیرد. مواد گرانولی و پودری توسط فیدر به داخل مخزن توزین دار ریخته می شوند و پس از رسیدن به وزن تنظیم شده مواد در داخل خروجی تخلیه می شوند.

مدل

PMFA-100

ولتاژ و توان	۲۲۰/۳۸۰ ولت و ۱۵۰۰ وات
وزن بسته (g)	۳۰-۱۵۰۰
سرعت دستگاه (در دقیقه)	۱۵
دقت (g)	۵
وزن (Kg)	۵۰۰
ابعاد (mm)	۱۳۰۰ X ۱۸۰۰ X ۲۵۰۰





PMFA-200

بسته بندی اتوماتیک حجمی

جهت بسته بندی به صورت حجمی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این دستگاه مواد از داخل مخزن به داخل پیمانه ریخته می شوند و سپس مواد از داخل پیمانه به داخل کیسه تخلیه می شوند.

مدل	PMFA-200
ولتاژ و توان	۳۸۰/۲۲۰ ولت و ۱۵۰۰ وات
وزن بسته (g)	۵۰-۱۵۰۰
سرعت دستگاه (در دقیقه)	۲۰
دقت (g)	۱۰
ابعاد (mm)	۱۲۰۰x۱۱۰۰x۲۲۰۰



PMFA-300

بسته بندی اتوماتیک ساشه پودری بصورت تکنفره


جهت بسته بندی مواد پودری از قبیل نمک و شکر بصورت ساشه تکنفره مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل	PMFA-300
ولتاژ و توان	۳۸۰/۲۲۰ ولت و ۱۵۰۰ وات
حجم (cc)	۴-۲۰
طول بسته (mm)	۵۰-۱۱۰
عرض بسته (mm)	۳۰-۸۰
سرعت (در دقیقه)	۲۰-۷۰
وزن (Kg)	۳۵۰
ابعاد (mm)	۹۵۰x۹۵۰x۱۶۰۰

PMSV-100 «

سیل و کیوم تمام اتوماتیک با تزریق گاز

سیستم دستگاه مکانیکی می باشد.
جهت سیل کردن درب ظروف پلاستیکی به وسیله فیلمها از جنس PP, PE و غیره به صورت اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.
اپراتور ظرف های پر شده را روی نوار نقاله قرار می دهد و دستگاه این ظرف را سیل کرده و توسط نوار نقاله از دستگاه خارج می کند.
سیستم و کیوم و تزریق گاز و تاریخ زن روی این دستگاه قابل نصب می باشد.
دستگاه مجهز به PLC جهت تنظیمات زمانی و حرارتی می باشد.
دستگاه در مل های تک خطه الی ۴ خطه قابل ساخت می باشد

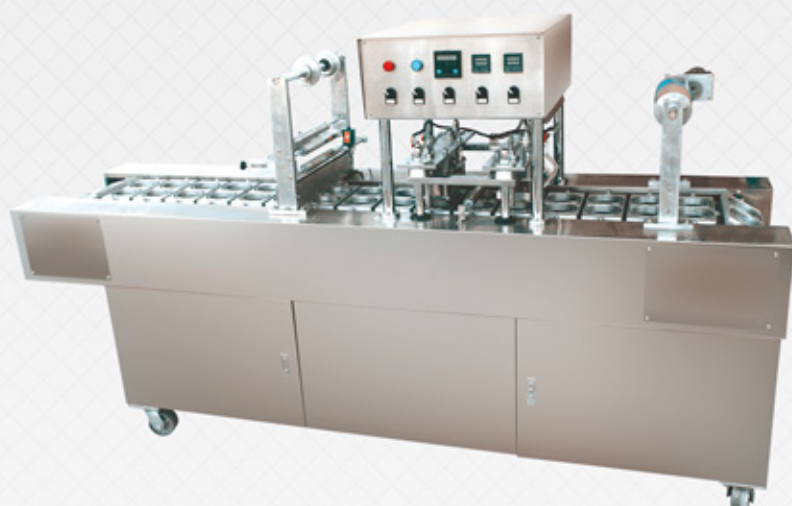

مدل

PMSV-100

ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۴۰۰۰ وات
سرعت (بسته در ساعت)	۸۰۰
وزن (Kg)	۵۰۰
ابعاد (mm)	۲۵۰۰ x ۱۰۰۰ x ۱۶۵۰

PMFA-600 «

بسته بندی اتوماتیک مایعات غلیظ بصورت ساشه تک نفره

جهت بسته بندی مواد غلیظ از قبیل مایونز بصورت ساشه در بسته های تک نفره مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل

PMFA-600

ولتاژ و توان	۲۲۰ ولت و ۱۷۰۰ وات
سرعت (در دقیقه)	۳۵-۷۰
ظرفیت (g)	۴-۲۵
طول بسته (mm)	۵۰-۱۱۰
عرض بسته (mm)	۳۰-۱۰۰
وزن (Kg)	۳۵۰
ابعاد (mm)	۹۵۰ x ۹۵۰ x ۱۷۰۰



PMBL-700 «

دوخت L دستی

جهت شیرینک کردن جعبه ابتدا جعبه را داخل فیلم شیرینک دوخت می شود و سپس در داخل تونل قرار داده می شود. عمل دوخت در داخل این دستگاه به صورت دستی انجام می شود. مدت زمان فعال نمودن المنت قابل تنظیم می باشد.



مدل

PMBL-700

ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۲۴۰۰ ولت
مدت زمان روشن بودن لمینت (S)	۰-۲
ابعاد دوخت (mm)	۵۰۰ x ۴۵۰
وزن (Kg)	۲۳
ابعاد (mm)	۹۵۰ x ۵۵۰ x ۳۷۰

PMBL-700 «

دوخت L نیمه اتوماتیک

جهت شیرینک کردن جعبه های گوناگون، جعبه ابتدا در داخل دستگاه دوخت L دوخته شده و سپس داخل تونل شیرینک قرار داده می شود. این دستگاه مجهز به نوار نقاله جهت انتقال جعبه به داخل تونل می باشد. دستگاه مجهز به کلید حفاظت از دست اپراتور می باشد. ارتفاع نوار نقاله قابل تنظیم بوده و از المنتهای تسمه ای به جای سیم المنت استفاده می شود. زمان دوخت و میزان جابجایی نوار نقاله قابل تنظیم می باشد.

مدل

PMBL-700

ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۱۲۰۰ وات
سرعت (بسته در دقیقه)	۹۰۰
ابعاد بسته (mm)	۴۵۰ x ۴۰۰ x ۳۰۰
ابعاد دوخت (mm)	۵۰۰ x ۴۵۰
وزن (Kg)	۱۳۵
ابعاد (mm)	۱۵۶۰ x ۷۵۷ x ۱۰۴۰



PMBL-500 «

دوخت L اتوماتیک

جهت شیرینک نمودن جعبه، ابتدا جعبه در داخل این دستگاه دوخت می شود و سپس وارد تونل می گردد. مشخصات این دستگاه مانند مدل PMBL-450 بوده با این تفاوت که این دستگاه مجهز به بازوی پنوماتیک می باشد که با فشار دگمه مربوطه بازو پایین آمده و عمل دوخت را انجام می دهد و نوار نقاله به صورت اتوماتیک جعبه را داخل تونل قرار می دهد.



مدل	PMBL-500
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۱۲۰۰ وات
سرعت (بسته در دقیقه)	۱۲۰۰
ابعاد بسته (mm)	۴۵۰ x ۴۰۰ x ۳۰۰
ابعاد دوخت (mm)	۵۰۰ x ۴۵۰
فشار هوای کمپرسور (bar)	۸-۶
وزن (Kg)	۱۳۵
ابعاد (mm)	۹۵۰ x ۵۵۰ x ۳۷۰

PMBL-700 «

دوخت L تمام اتوماتیک

جهت شیرینک نمودن جعبه، ابتدا جعبه در داخل این دستگاه دوخت می شود و سپس وارد تونل می گردد. اپراتور جعبه را روی نوار نقاله ورودی قرار می دهد و دستگاه به طور اتوماتیک جعبه را در داخل فیلم قرار داده و آن را دوخت می کند و توسط نوار نقاله خروجی آن را داخل تونل قرار می دهد. دستگاه مجهز به تسمه دوخت به جای المنت بوده و دو عدد چشم الکترونیک جهت کنترل حرکت افقی و عمودی فیلم در نظر گرفته شده اند.

مدل	PMBL-700
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۱۳۰۰ وات
سرعت (در دقیقه)	۲۵
ابعاد بسته (mm)	۴۵۰ x ۳۵۰ x ۱۳۰
ابعاد دوخت (mm)	۵۵۰ x ۴۵۰
وزن (Kg)	۲۴۵
ابعاد (mm)	۱۷۰۰ x ۹۶۰ x ۱۴۰۰



PMBS-600 «

تونل

جهت شیرینک کردن بسته های کالبا با استفاده از فیلم PVC و POF همچنین جهت لیبل شیرینک مورد استفاده قرار می گیرد.
تونل مجهز به سیستم کنترل سرعت نوار نقاله و کنترل حرارت داخل تونل می باشد.



مدل

PMBS-600

ولتاژ	۲۲۰/۳۸۰ ولت
توان	۵۰۰ وات
سرعت (متر در دقیقه)	۱۰-۵۰
دروازه ورودی (mm)	۶۰۰ x ۳۵۰
ابعاد تونل (mm)	۱۲۰۰ x ۶۵۰ x ۳۵۰
وزن (Kg)	۱۵۰
ابعاد (mm)	۱۶۰۰ x ۸۵۰ x ۱۲۰۰

PMBS-400 «

تونل

جهت شیرینک کردن بسته های کالبا با استفاده از فیلم PVC و POF همچنین جهت لیبل شیرینک مورد استفاده قرار می گیرد.
تونل مجهز به سیستم کنترل سرعت نوار نقاله و کنترل حرارت داخل تونل می باشد.



مدل

PMBS-400

ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۴۵۰ وات
سرعت (متر در دقیقه)	۱۰-۵۰
دروازه ورودی (mm)	۴۰۰ x ۲۰۰
ابعاد تونل (mm)	۹۰۰ x ۴۵۰ x ۲۵۰
وزن (Kg)	۷۵
ابعاد (mm)	۱۲۰۰ x ۶۵۰ x ۱۱۰۰



PMSP-100 «

شیرینک پک

جهت شیرینک کردن بسته ها و جعبه های کالا مورد استفاده قرار می گیرد.
جعبه روی میز ورودی قرار داده می شود و با فشار دادن دکمه مربوطه فیلم دور بسته دوخته می شود. سپس اپراتور بسته را در داخل تونل قرار می دهد و بسته در داخل تونل در اثر حرارت شیرینک می شود.

مدل	PMFD-100
ولتاژ	۲۲۰/۳۸۰ ولت
توان (kw)	۱۵-۱۰
سرعت (بسته در دقیقه)	۱۰-۵
ابعاد دروازه ورودی (mm)	۵۰۰ x ۵۰۰


PMSH-100 «

شیرینک کابینی

جهت شیرینک کردن بسته ها و جعبه های کالا توسط فیلم PVC, POF, PP مورد استفاده قرار می گیرد.
در این دستگاه جعبه در داخل فیلم شیرینک قرار داده می شود و با بسته شدن درب کابین عمل دوخت و سپس گرم شدن بسته انجام می شود و بسته در داخل کابین شیرینک می شود.

مدل	PMPN-300
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۴۰۰۰ وات
سرعت (بسته در دقیقه)	۶۰۰
ابعاد دوخت (mm)	۴۰۰ x ۵۵۰
وزن (Kg)	۱۲۵
ابعاد (mm)	۱۰۵۰ x ۷۰۰ x ۱۳۸۰



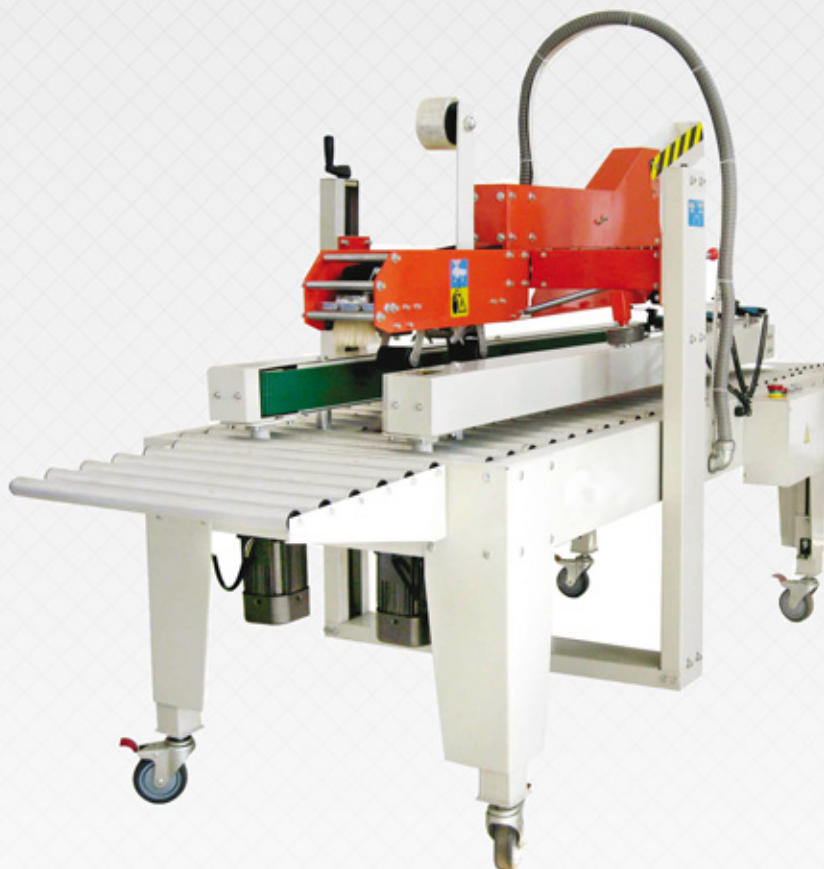

PMFJ-5060 «

چسب زن اتوماتیک

جهت چسب زدن زیر و روی کارتن به صورت اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل	PMFJ-5060
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۱۸۰ وات
حداکثر اندازه کارتن (mm)	۵۰۰ × ۶۰۰
حداقل اندازه کارتن (mm)	۱۴۰ × ۱۵۰
سرعت نوار (متر بر دقیقه)	۲۰
حداقل و حداکثر عرض چسب (mm)	۳۶-۶۰
وزن (kg)	۱۴۵
ابعاد دستگاه (mm)	۱۵۸۰ × ۷۴۰ × ۱۳۳۰

PMXT-8020 «

تسمه زن

دستگاه قابلیت تنظیم کشش تسمه را دارد. جهت تسمه زنی کارتن و بسته های کلا به صورت اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه مجهز به کلاچ الکترومغناطیس بوده و حداکثر وزن بسته ۸۰ کیلوگرم می باشد.

مدل	PMXT-8020
ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۳۲۰ وات
سرعت تسمه زنی (متر در دقیقه)	۲/۵
حداقل و حداکثر عرض تسمه	۶۰-۱۴۰
وزن (Kg)	۹۵
ابعاد (mm)	۹۲۰ × ۶۱۰ × ۸۷۰



PMAC-900 «

پرده هوا

جهت جلوگیری از ورود حشرات، همچنین ورود و خروج هوای گرم و سرد مورد استفاده قرار می گیرد.
دستگاه مجهز به ریموت کنترل بوده و دارای دو دور تند و کند، همچنین دارای چشم الکترونیک جهت روشن شدن دستگاه همراه با باز شدن درب می باشد.



مدل

PMAC-900

ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۷۰۰ وات
سایزهای دستگاه	۹۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰

PMIS-500 «

سیل القایی


جهت سیل کردن درب ظروف با استفاده از فویل های آلومینیوم با لامینت PE مورد استفاده قرار می گیرد.
اپراتور پس از قرار دادن واشر فویل در ته درب و بستن درب ظرف یا بطری دستگاه سیل را بر روی درب قرار داده و دکمه مربوطه را فشار می دهد.
میدان مغناطیسی ایجاد شده باعث چسبیدن واشر فویل به درب دستگاه می شود.

مدل

PMPN-300

ولتاژ	۲۲۰ ولت
توان	۷۰۰ وات
سرعت (در دقیقه)	۴۵
قطر درب (mm)	۱۳۰
وزن (Kg)	۵
ابعاد (mm)	۳۴۰ x ۲۹۰ x ۱۵۰



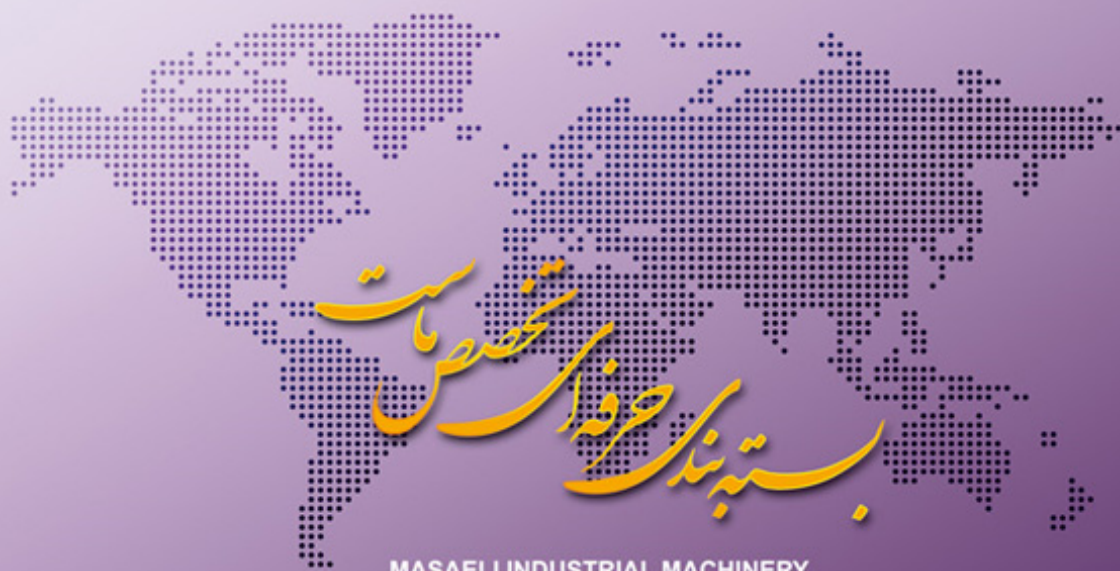

MASAEI INDUSTRIAL MACHINERY



آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی جی
 خیابان سوم، فرعی اول، سمت راست، پلاک ۲۵
 ☎ ۰۳۱۱-۵۷۲۳۰۰۶/۷ ۰۳۱۱-۵۷۲۲۵۸۰/۹
 📠 ۰۹۱۳۱۱۸۱۲۲۵ ۰۹۱۳۱۱۰۴۰۸۱
 ✉ کد پستی: ۸۱۵۹۴ / ۸۴۱۹۱

NO25., The first sub, 3 St.
 Jey Industrial Aria, Isfahan , Iran
 ☎ +98311 5723006/7 5722580/9
 📠 +98913 1181225 +989131104081
 ✉ P.O : 81594/84191