



گیت شیشه ای مدل HP-102



HP-102

با افتخار
تولید ایرانی
مراجعه و

Automatic Fare Collection
Access control systems

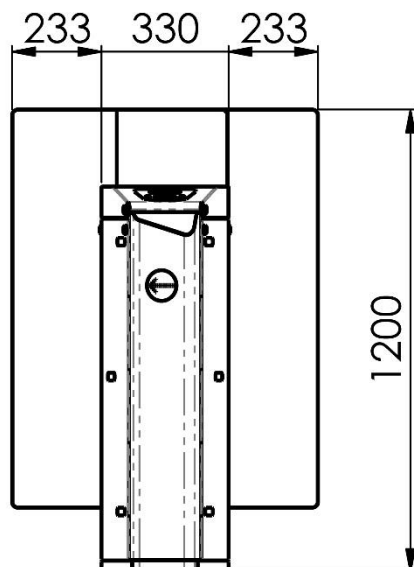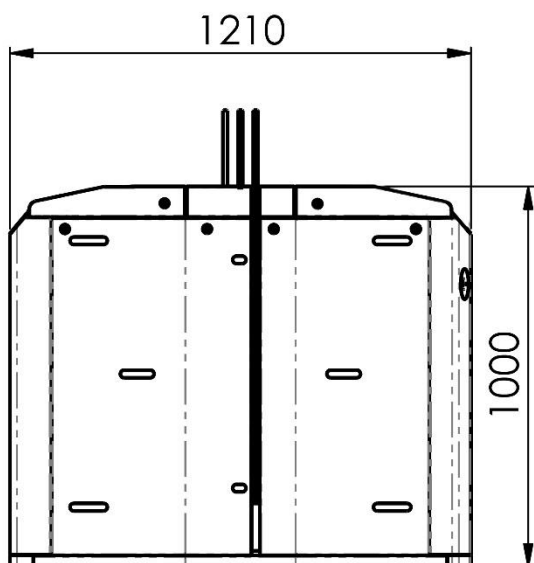

مشخصات ابعادی و وزن کالا

طول : ۱۲۰۰ الی ۲۰۰ سانتیمتر
عرض : ۳۳ سانتیمتر
ارتفاع : ۱۰۰۰ سانتیمتر
ارتفاع با شیشه ۱۲۰ سانتیمتر
عرض راهرو: ۵۵ سانتیمتر
وزن : ۱۵۰ الی ۲۰۰ کیلوگرم

جنس

استینلس استیل با گرید ۳۰۴
ضخامت بدنه ۲ میلیمتر
شاسی ۱۶ میلیمتر تمام استیل

شرایط کاری

۲۰- الی ۶۵+ درجه سانتیگراد
مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP54)

مشخصات فنی:

هشدار صوتی

نمایشگر های هدایتگر سبز و قرمز

قابلیت نصب کارتخوان داخل گیت

تردد بصورت دو طرفه

دارای موتور با قدرت ۱۹۰ وات ساخت ترکیه یا ۱۷۰ وات ساخت ایتالیا (آپشنال)

انکودر صنعتی

گیربکس با کیفیت بالا

۶ الی ۱۰ جفت سنسور نوری در راهرو جهت تشخیص نحوه حرکت شخص در راهرو و عدم ضربه به شخص در حال عبور بستن شیشه ها در هنگام عبور غیرمجاز از طرف مقابل اعلان صوتی و نمایشگر جهت اعلام تردد غیر مجاز کلید محافظ جان FI جهت عدم برق گرفتگی و نشتی برق عملکرد بدون صدا ، نرم و کاملا کنترل شده با تکنولوژی بسیار بالا شیشه ۳ لایه سکوریت نشکن ۱۸ میلیمتر ضخامت و پروفیل آلومینیومی و لاستیک لبه شیشه جهت عدم هرگونه آسیب احتمالی به شخص در حال عبور از گیت (آپشنال)

حالت EMERGENCY که در مواقع ضروری اعلام حریق و ... و یا با فشردن کلید درب ها را باز نموده و اجازه تردد را به افراد میدهد. بسته شدن درب هنگام عبور از سمت غیر مجاز و امکان ثبت تردد های واقعی انجام شده و نا موفق

قابلیت خو عیب یابی و دارای لیست ALARM

شرح عملکرد

گیت تردد مربوطه در حالت های مختلف عملکرد دارد: بصورت کنترل شده در هر جهت و یا عبور آزاد از هر جهت و یا عبور ممنوع از هر جهت، قابل تعریف میباشد.


دیگر ویژگی مهم این گیت ، **جلوگیری از تردد غیر مجاز از سمت مقابل** میباشد (زمانیکه از سمت ورود مجوز عبور صادر شده، در صورتیکه از سمت دیگر فردی وارد راهروی گیت شود سنسور های گیت ورود غیر مجاز را تشخیص داده و سریعاً شیشه را بسته و صدای آلام را بصدا در میآورد و زمانیکه فرد غیر مجاز ، از راهرو خارج شد ، مجدداً شیشه ها باز میگردد تا فرد دارای مجوز عبور نماید سپس درب بسته میشود. این فرایند با سرعت بالا در کسری از ثانیه صورت میپذیرد.

همچنین وجود **سنسور های ایمنی** بین شیشه ها باعث جلوگیری از بسته شدن شیشه ها میگردد تا آسیبی به شخص در حال عبور وارد نگردد. قابل ذکر است که سرعت باز و بسته شدن شیشه همچنین قدرت باز و بسته شدن و میزان فشار وارده هنگام باز و بسته شدن نیز قابل تنظیم میباشد.

حالت های کاری گیت:

Mode	Entrance	Exit
1	Control	Block
2	Control	Control
3	Control	Free
4	Block	Block
5	Block	Control
6	Block	Free
7	Free	Block
8	Free	Control
9	Free	Free
10	EMERGENCY mode	EMERGENCY mode

HP-102

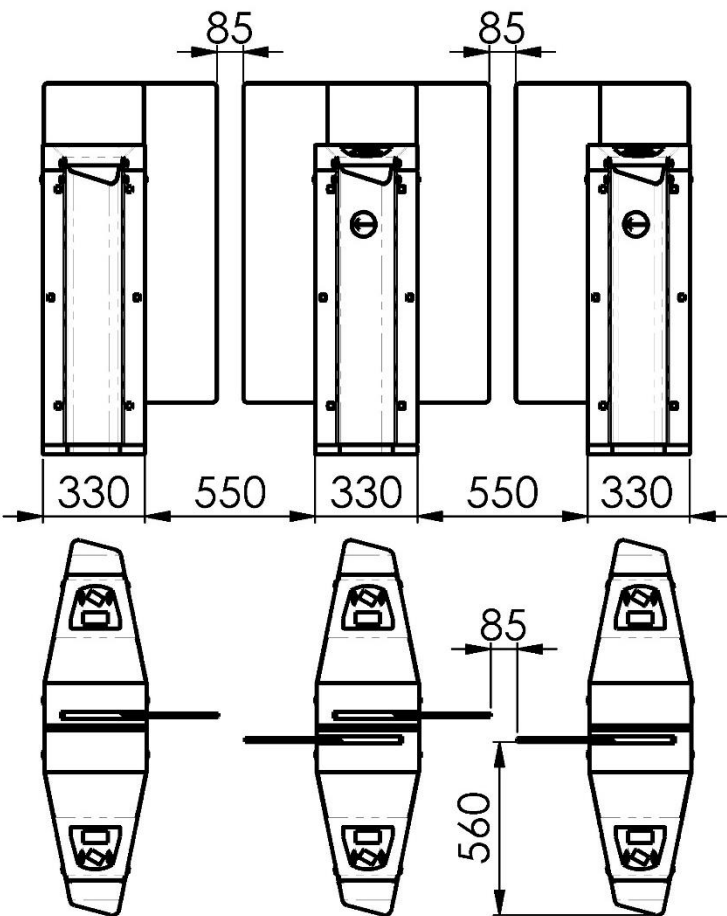

ویژگی های محصول

- دارای گواهینامه ISO 9001
- دارای گواهینامه CE اروپا
- جنس بدنه استیل ۳۰۴ ضخامت ۲ میلیمتر
- استفاده آسان
- سرویس و گارانتی عالی ۲ سال
- تامین قطعات و خدمات پس از فروش تا ۱۰ سال
- عدم وجود قطعات نامرغوب در مکانیزم گیت
- نمایشگر های راهنمای ورود و خروج
- عرض راهروی ۵۵ سانتیمتر مطابق استاندارد
- قابلیت تنظیم سرعت و قدرت عملکرد دستگاه
- سرعت عملکرد بسیار بالا و حرکت نرم و روان و
- کاملاً بی صدا و بدون ضربه
- شیشه سکوریت نشکن ۳ لایه لمینت شده با ضخامت ۱۸ میلیمتر
- امنیت بالای تردد
- تردد ۴۵ نفر در دقیقه
- طراحی شده جهت تعداد تردد های زیاد
- مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار
- طراحی شکیل و زیبا جهت شرکت ها و ارگانها
- عدم وجود قطعات نامرغوب در مکانیزم
- طراحی و تولید ۱۰۰ درصد در ایران
- طراحی شکیل و زیبا جهت شرکت ها و ارگانها
- ثبت تردد های موفق و ناموفق
- قابلیت های بیشمار دیگر



Let's create a safe future...



آدرس : تهران ، شهرک صنعتی چهار دانگه - خیابان ششم فلز تراش (بیستم) - پلاک ۶۹
 ۵۵۲۶۹۱۲۳ - ۰۲۱ : تلفن / نمابر ۵۵۲۶۵۴۲۶ - ۵۵۲۶۸۰۹۵ - ۰۲۱ : تلفن
 NO: 69 , 6Felez Tarash (20) St , chehardangh Industrial Park, Tehran/Iran



Tel: 021-55265426
 021-55268095
 Tel/Fax: 021-55269123

Email : info@pedasco.com
 Website : www.pedasco.com & www.pedasco.ir