



Choob Zist Sanabad

چوب زیست سناباد



CHOOB ZIST

021-88921822

0912-5994804

sales@choobzist.com

WWW.CHOOBZIST.COM



شرکت چوب زیست تولید کننده پلی وود (کامپوزیت چوب و پلیمر) با نام صنعتی WPC با نگرش به آینده برای کمک به حفاظت محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل ها و بعنوان تولید سبز در راستای صنایع ساختمانی اقدام به ساخت انواع پروفیل هایی نظیر (کفیوش داخلی - دیوارپوش - دک - تابل-نمای بیرونی ساختمان) نموده است. این محصول دارای برتری های فوق العاده در مقابل چوب، MDF، نئوپان و با هر نوع محصول سلولزی میباشد و این برتری در مقابل آب، رطوبت، حشرات موذی و پایداری بالا در مقابل آتش قابل توجه میباشد.

شرکت چوب زیست با در اختیار داشتن مهندسیین و متخصصین مجرب و همچنین دانش روز اروپا با ماشین آلات ایتالیایی قادر است هر نوع پروفیل را برابر با درخواست مشتریان تولید نماید.

WOOD PLASTIC COMPOSITE

پوشش مدرن نمای ساختمان به تنهایی و تلفیق با متریال دیگر

کفپوش و دیوار پوش انواع گردشگاه ها و اماکن ورزشی

کفپوش و دیوار پوش راه پله و پارکینگ و ایوان ها

کفپوش و دیوار پوش انواع فضاهای خارجی

کفپوش و دیوار پوش اطراف استخر و سونا

مناسب برای ساحل سازی و آلاچیق

کفپوش و فضاسازی روف گاردن

کفپوش و دیوار پوش گلخانه ها

مناسب استفاده در اسکله و پل

پوشش انواع سقف های شیبدار

کفپوش فضای سبز حیاط

CHOOB ZIST



پروفیل های تولید شده با پایه P.V.C و P.E و P.P دارای فواید چشمگیری نسبت به سایر پروفیل های تولیدی از چوب و یا مواد پلاستیکی دیگر میباشند که ذیلا به آنها اشاره شده است.

۱. کاهش نگرانیهای بهداشتی و سلامتی در جهت حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف پلاستیک و پلیمر های معمولی که میتوانند آلاینده های محیطی بوده و بعضا خطرناک، چون محصول فوق خاصیت برگشت پذیری به محیط زیست و چرخه تولید را دارا میباشد.

۲. کاملا ضد آب، ضد خش، ضد باکتری، مقاوم در برابر عوامل محیطی، حرارت، ضد رطوبت، حشرات، قارچ، فرسودگی و خوردگی

۳. عاری از هرگونه گاز فرمالدهید یا ترکیبات آلی ناپایدار بر خلاف MDF و سایر محصولات مشابه

۴. دوام بالا، سختی و انبساط خطی مناسب

۵. سبک و با قابلیت حمل آسان

۶. پایداری ابعادی (حداقل تغییر شکل زیر فشار بار)

۷. عمر مفید طولانی و هزینه نگهداری پایین حتی در شرایط

آب و هوایی نامساعد

۸. ابزار خوری مناسب

۹. از لحاظ کیفی و مکانیکی مجموعه خواص این ماده به خاطر



خصوصیت ذاتی آن (کامپوزیت بودن) بهتر از دو جزء

تشکیل دهنده چه پلاستیک و چه چوب است






CHOOB ZIST PROFILES

1006

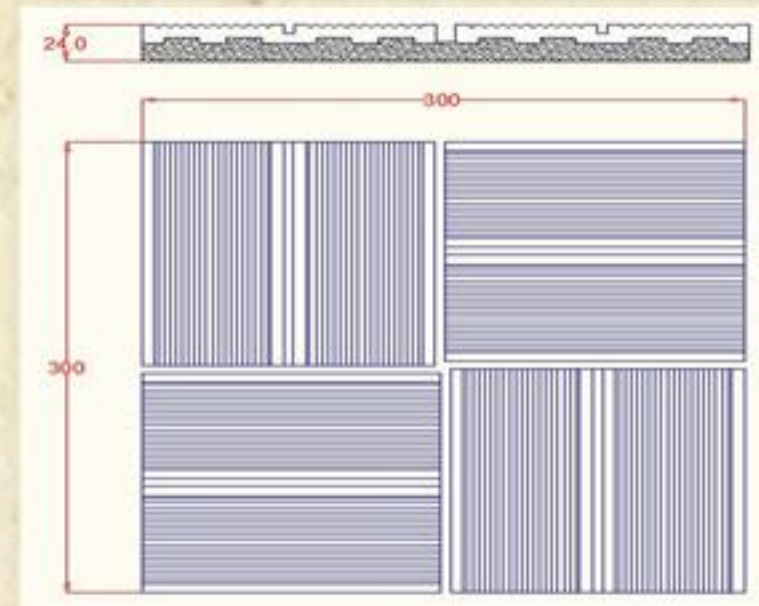




تایل (کفیوش) فرم دار

1007

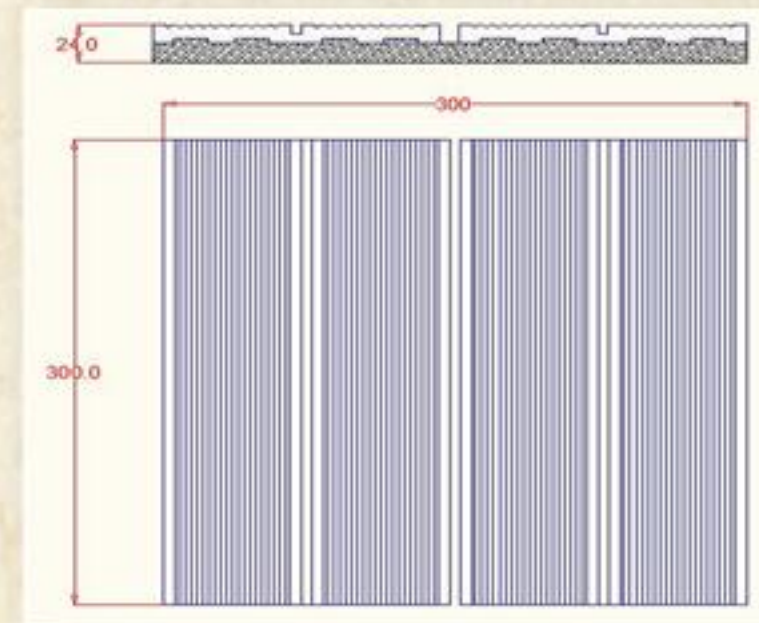




تایل (کفیوش) ساده

1001

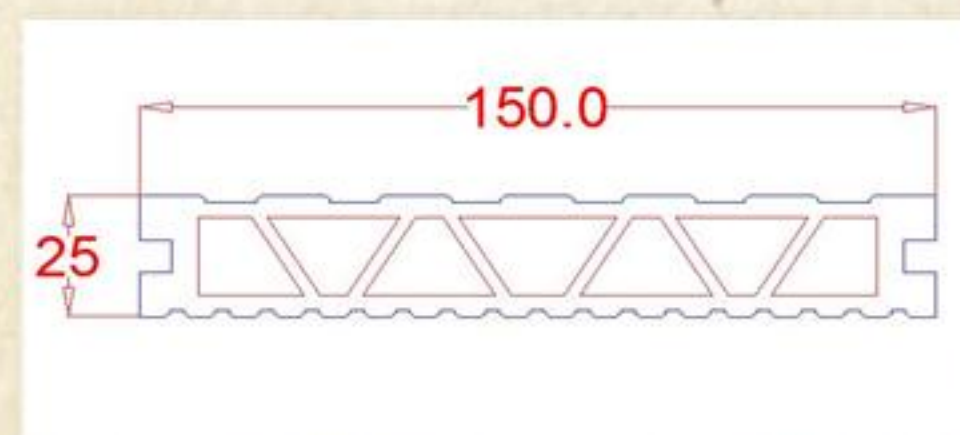

دک (کفیوش ممیط فارچ)




1002

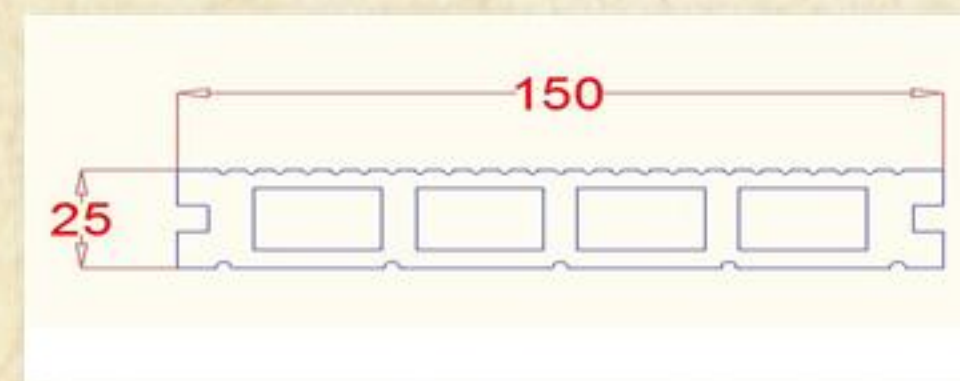

دک (کفیوش ممیط فارچ)




CHOOB ZIST PROFILES

1003

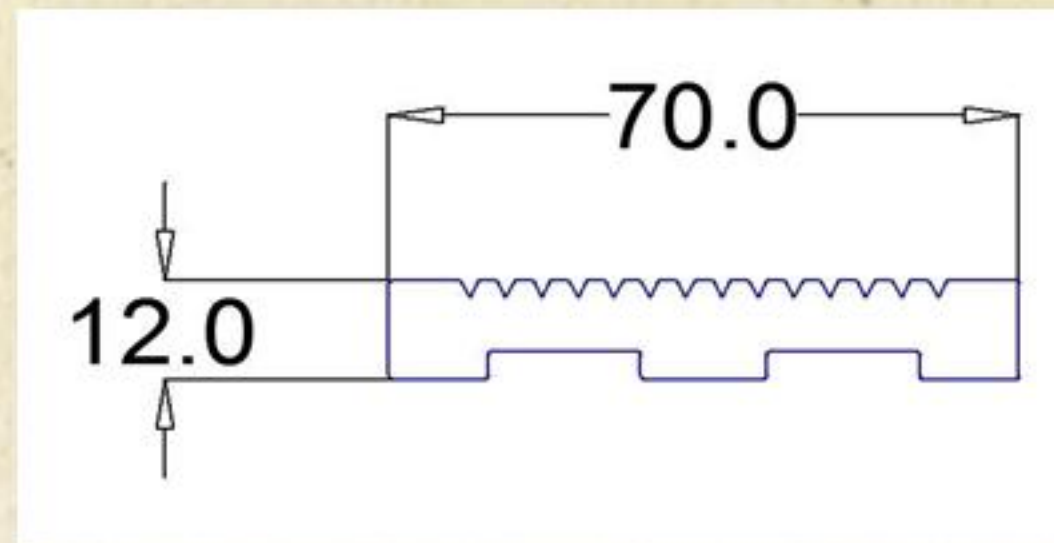



پروفیل عرض ۷۰

1004

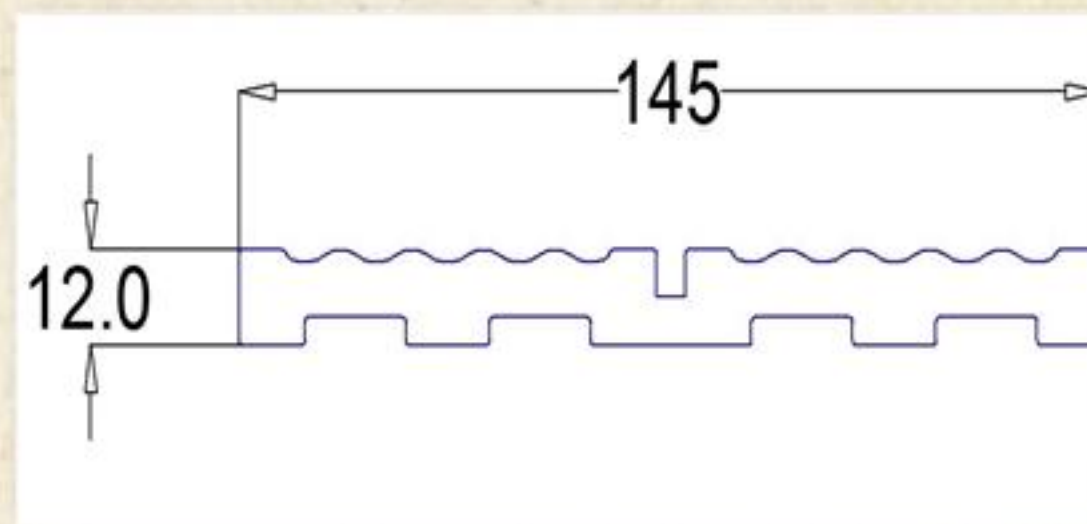

پروفیل عرض ۱۴۵





1009

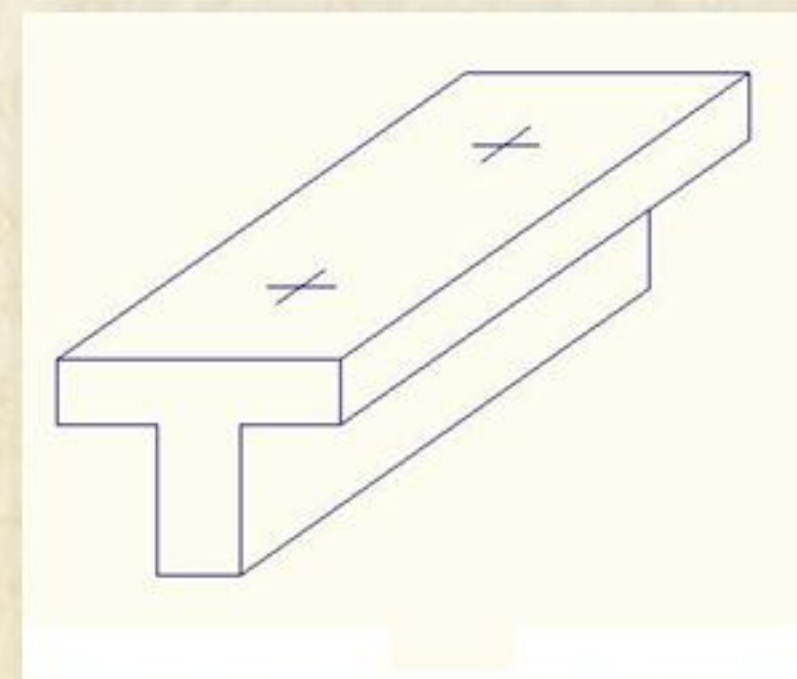

تی




CHOOB ZIST PROFILES

1005

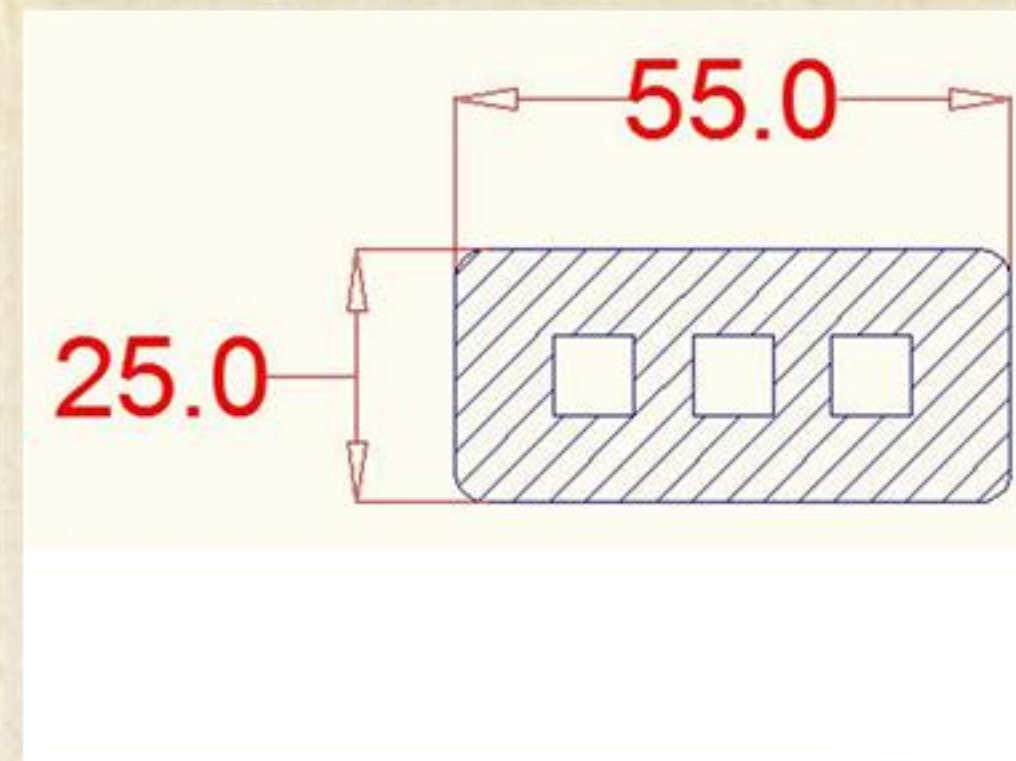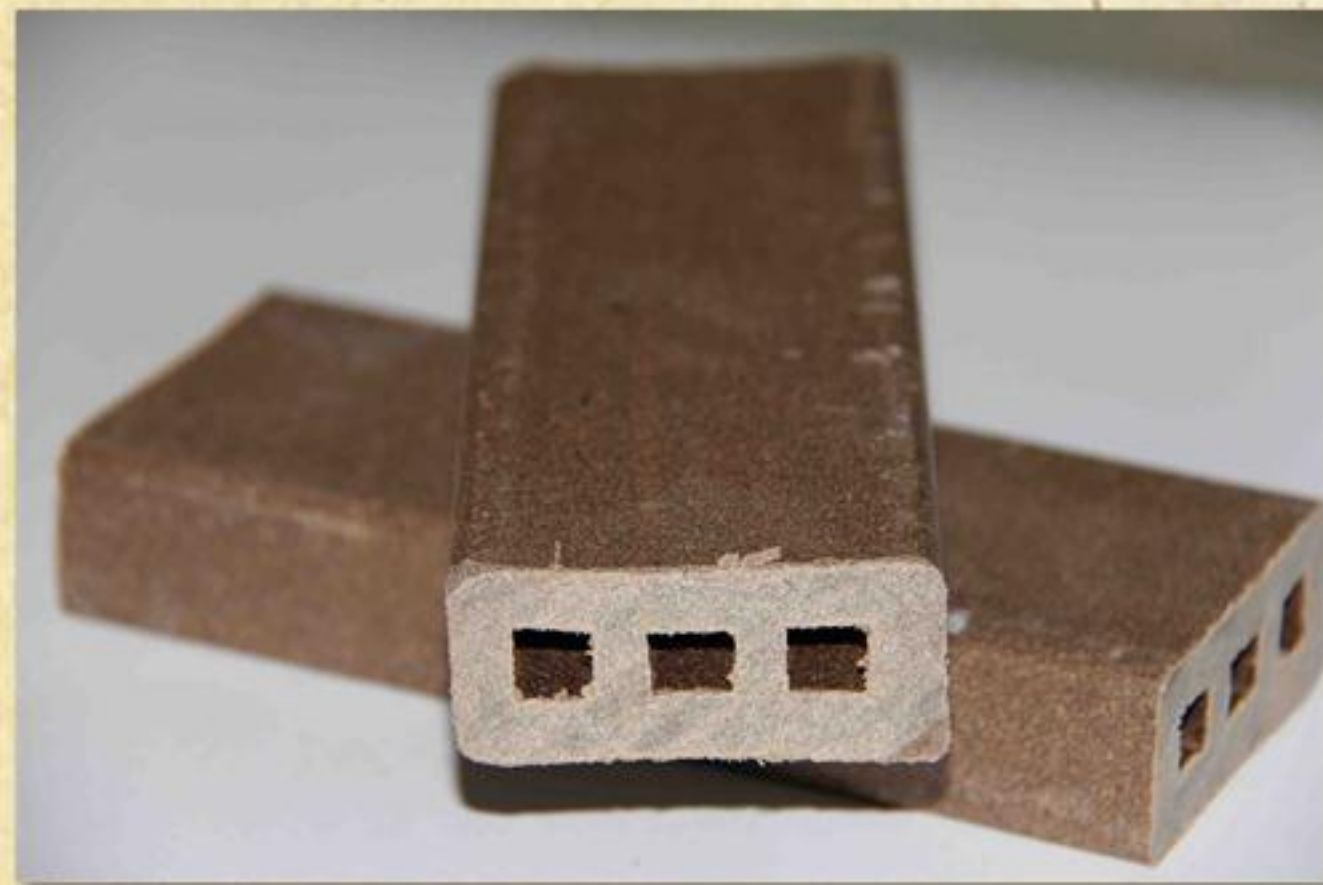

بیم

1008

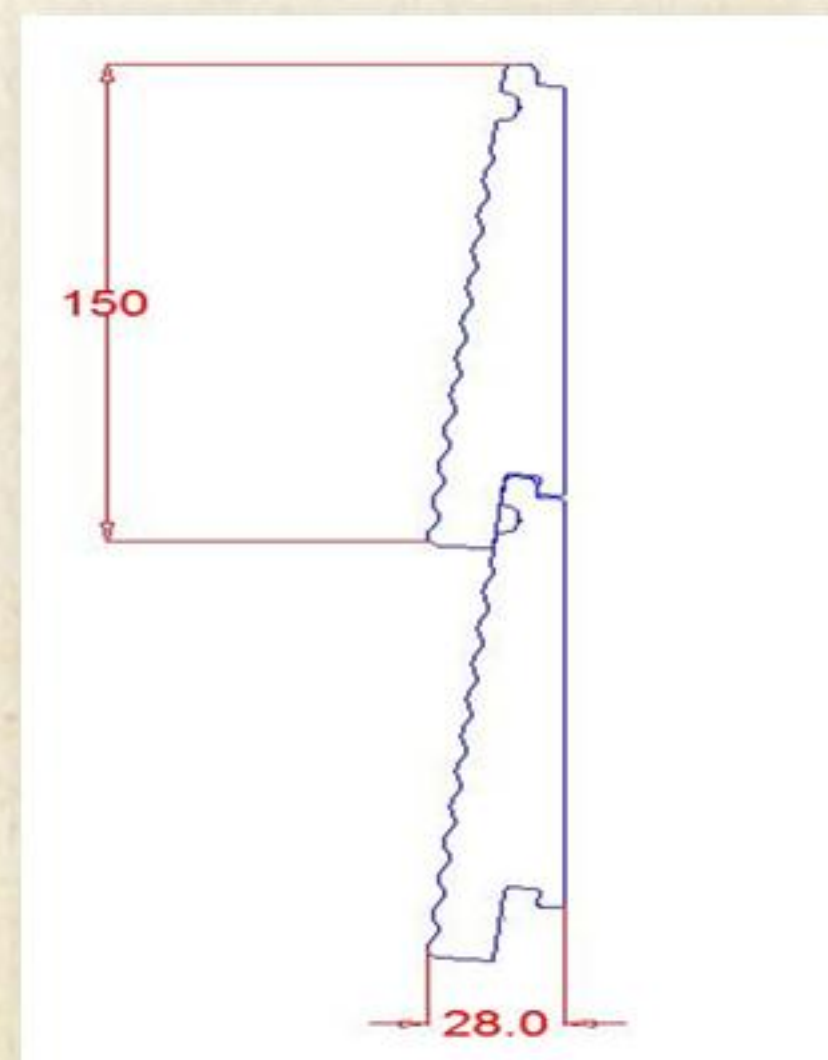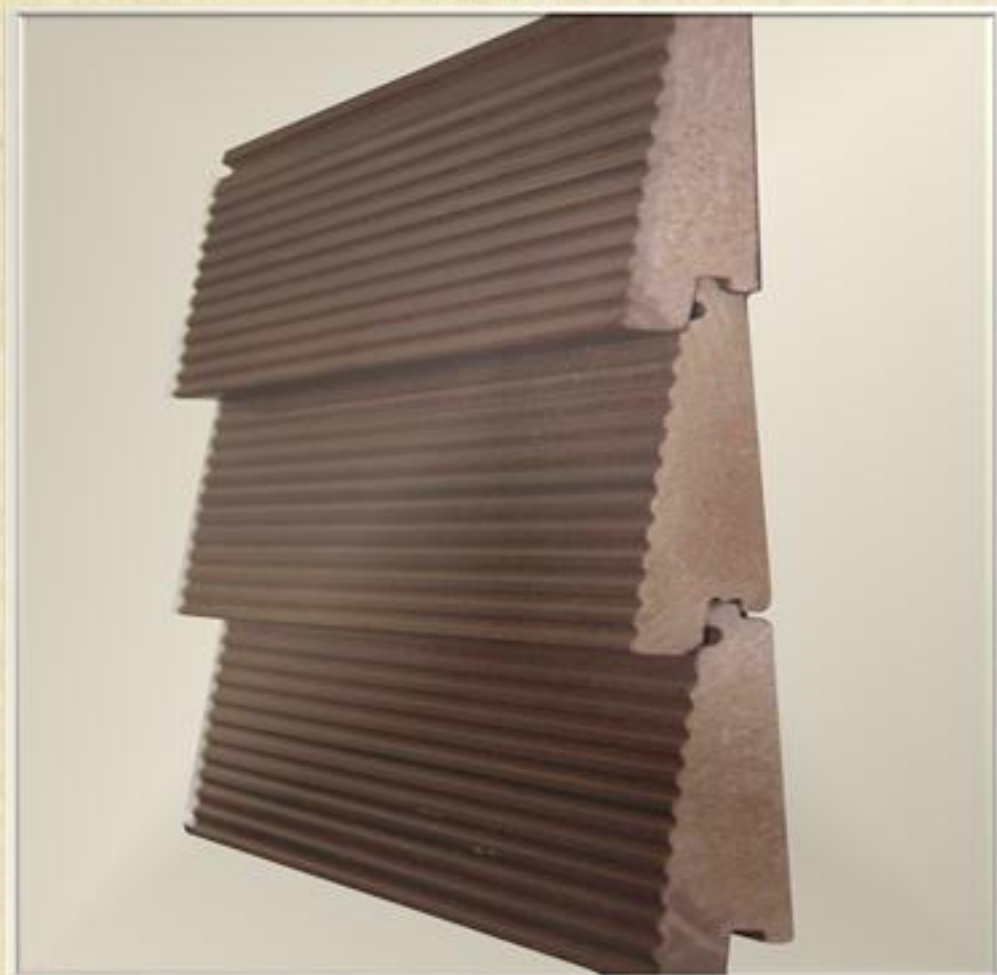


دیوار پوش

(قابل مصرف بر روی دیوار و سقف)

قیمت‌ها با توجه به تنوع رنگ و تغییرات قیمت مواد اولیه متغیر می‌باشد.




CHOOB ZIST DECKING TILES

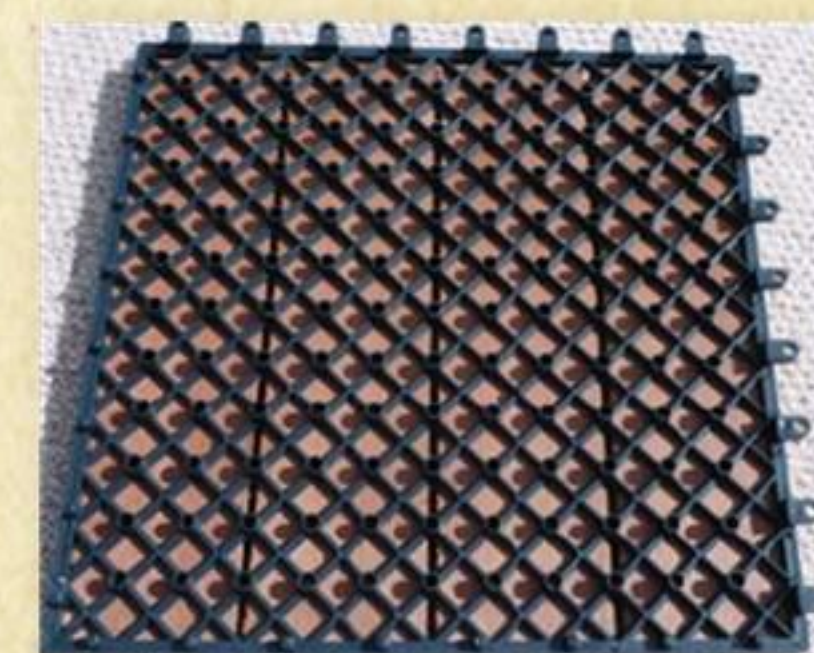

CHOOB ZIST PROJECT



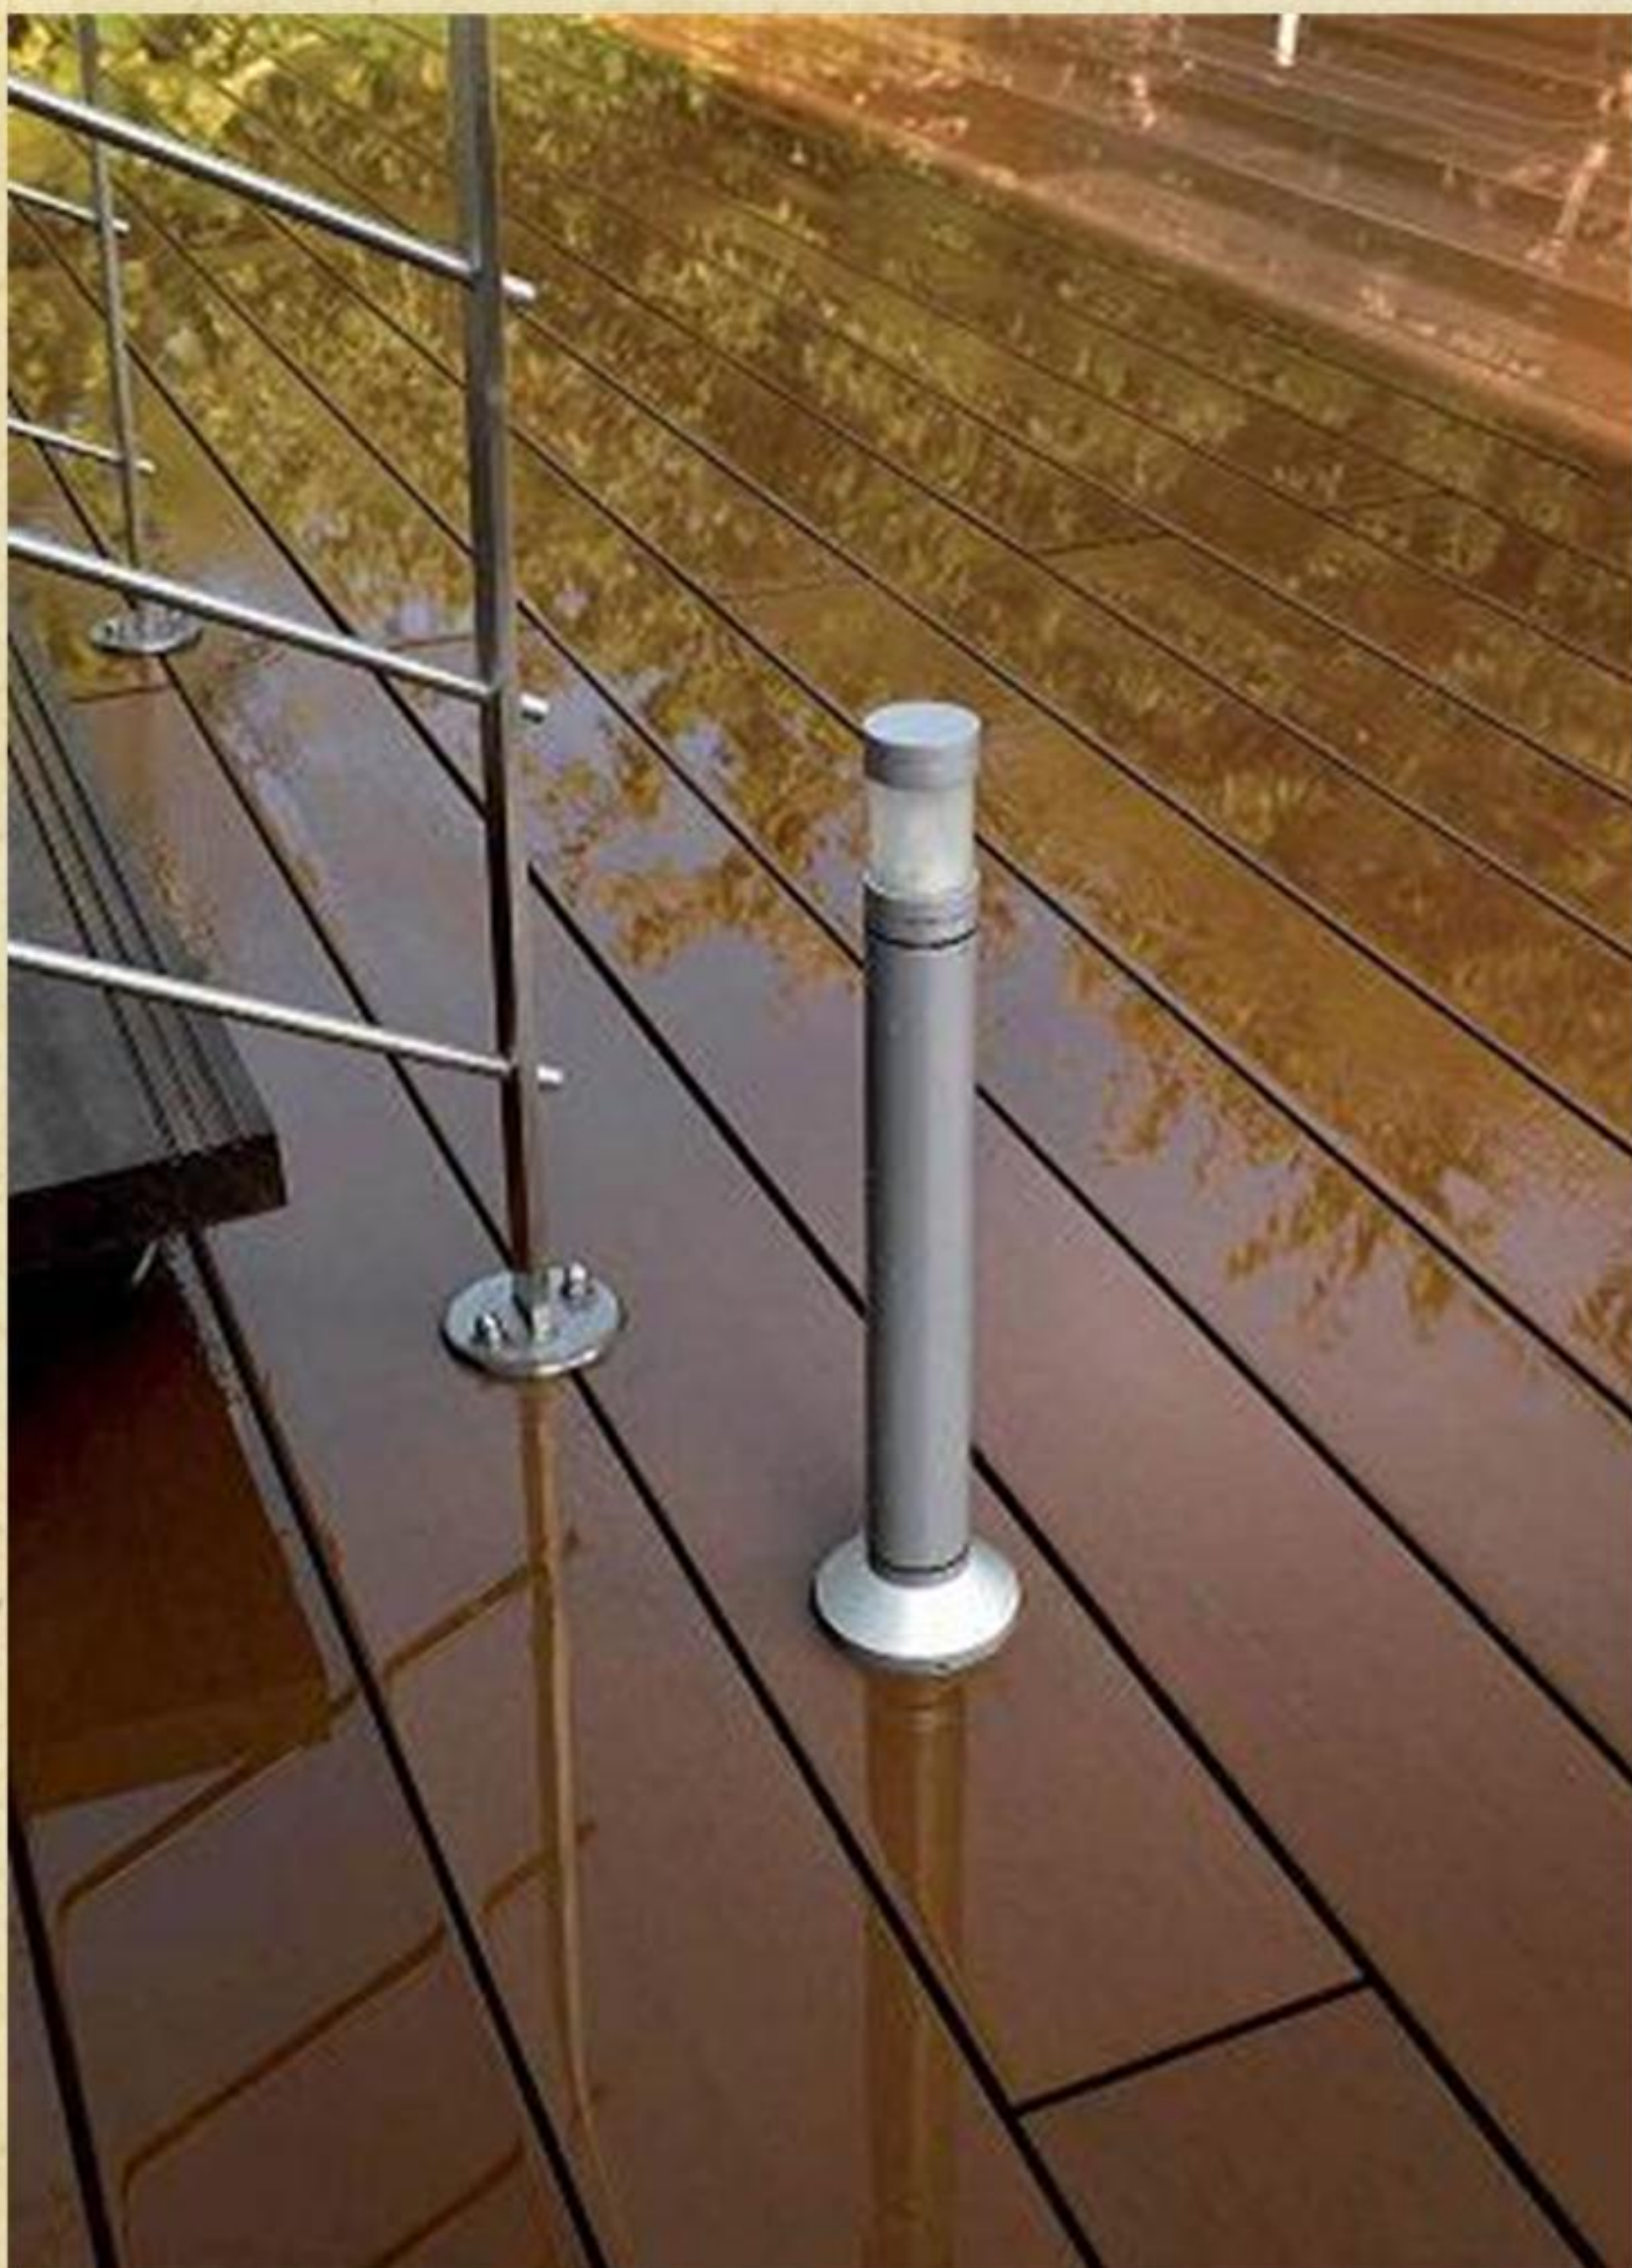

پروژه ولنجک

MATERIAL SPECIFICATION

مشخصات فنی پروفیل دک ۱۰۰۲

شرح	مقدار	واحد	استاندارد	تعاریف
چگالی	1300	Kg/m3	EN323	
وزن	3.2	Kg/m		22 kg/m2
مقدار چوب تشکیل دهنده	50	%		
حداکثر میزان تحمل بار در سطح	500	Kg/m2		در صورت نصب با توجه به دستور عمل
حداکثر میزان تحمل بار در نقطه	200	KG		در صورت نصب با توجه به دستور عمل
قدرت کشش پیچ	800	N		
میزان جذب رطوبت	0.3>	%	VHI	در آب ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ ساعت
میزان تغییر طولی	<0.6	%		حداکثر تغییرات در نوسانات شدید آب و هوا
میزان تحمل گرمایی و سرمایی	-30/+60	C		مقاومت در شرایط استفاده منظم
میزان تحمل حرارت کوتاه مدت	120	C		
سختی	20/30	N/mm2		برینل
کلاس اشتعال	B2		DIN 4102—1 , DIN EN 13501 –1	کند اشتعال
مقاومت در برابر قارچ و پوسیدگی	Class1,2			بسیار مقاوم
میزان سری در شرایط خشک	Class R10/v6		DIN 51130	خوب / مناسب برای محلهای عمومی
میزان سری در شرایط خیس	Class C		DIN 51097	خوب / مناسب برای محلهای عمومی



CHOOB ZIST.co

Phone1: 021-88921822

Phone2: 0912-5994804

Fax: 021-88909868

E-mail: sales@choobzist.com

WWW.CHOOBZIST.COM

Design by A. Eslami